


Lighting

321190
2008년 봄학기¹
5/19/2007
박경신


Lighting

- ▣ 광원 (Lighting source)에서 출발
- ▣ 물체 표면에서
 - 흡수 (Absorption)
 - 반사 (Reflection)
 - 투과 (Transmission) 또는 굴절 (Refraction)
- ▣ 물체를 본다는 것은 우리 눈으로 입사하는 빛에 의함
- ▣ 물체색: 광원, 물체, 관찰자 위치, 광원과 물체의 특성에 의해 결정

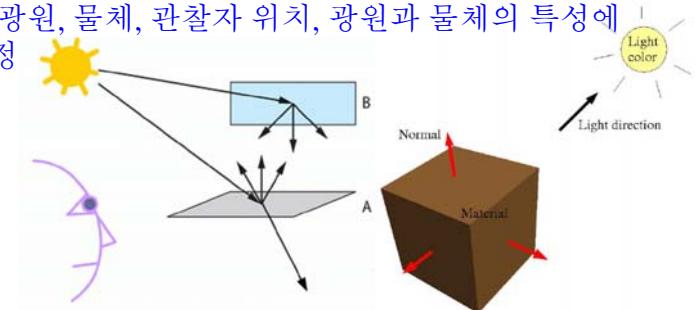


Lighting Model

- ▣ 물리학에 기반을 둔 렌더링 방정식 - 매우 복잡함.

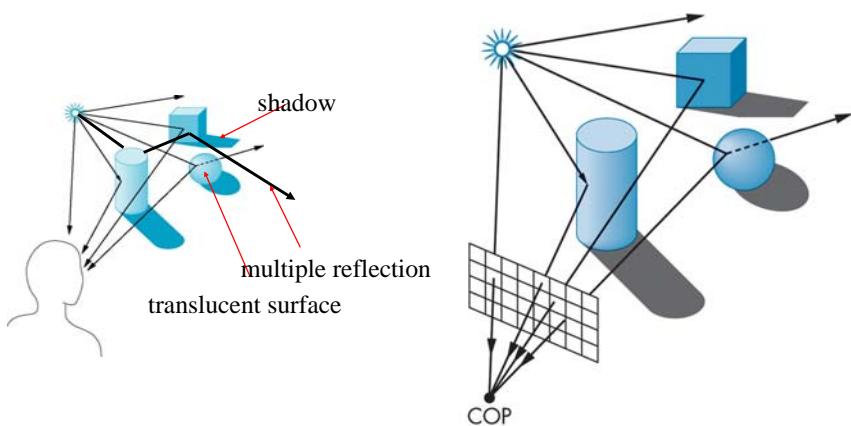

Lighting Model

- ▣ 직접 조명 모델 (Direct Illumination Model)
 - 물체 표면의 점들이 장면 내의 모든 광원들로부터 직접적으로 받는 빛을 다루는 조명모델
 - 계산량이 적기 때문에 주로 전통적인 실시간 렌더링 기법에 사용됨
 - Phong reflection model
- ▣ 전역 조명 모델 (Global Illumination Model)
 - 다른 물체에서 반사되어 입사되는 빛까지 고려한 조명모델
 - 전역 조명 기법은 라디오시티 (Radiosity), 광선추적 (Raytracing), 포톤 맵핑 (Photon mapping) 등 다양
 - 최근 실시간 GPU 프로그래밍으로 구현 가능한 반구 조명 (Hemisphere Lighting)

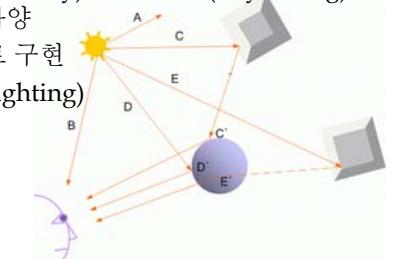

Light-Material Interactions

정반사면 (Specular surface)


- Smooth surface에서는 반사광의 대부분이 반사각에 가까운 좁은 범위로 산란되기 때문에 반짝임. 거울은 완전 정반사면임.

난반사면 (Diffuse surface)

- Rough surface에서는 반사광이 모든 방향으로 산란되는 특징을 가짐

반투명면 (Translucent surface)

- Translucent surface에서는 일부의 빛이 표면을 관통하여 객체의 다른 위치로 나옴. 굴절 (refraction) 과정은 유리나 물과 같은 특성을 가짐.

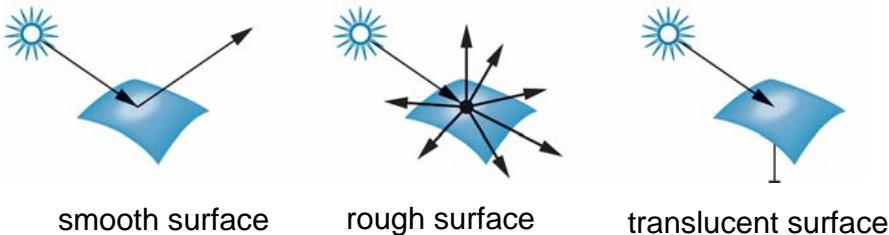


Light Source

환경/주변광원 (Ambient Light Source)

- 장면의 모든 점에서 균일한 광도의 조명


면적광원 (Area Light Source)



점광원 (Point Light Source)

- 한 점을 중심으로 주변으로 퍼져나가는 빛
- 빛이 반사될 표면과의 거리의 제곱에 비례하여 밝기가 감쇠

$$I(P) \propto \frac{I(P_0)}{|P - P_0|^2}$$




$$P_0 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Light-Material Interactions


완전 정반사면

(Perfectly Specular surface)
= very smooth surface

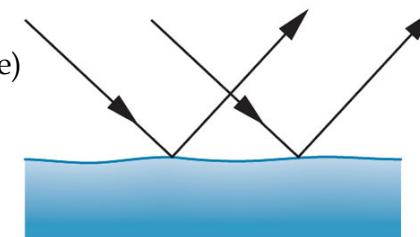

완전 난반사면

(Perfectly Diffuse surface)
= very rough surface

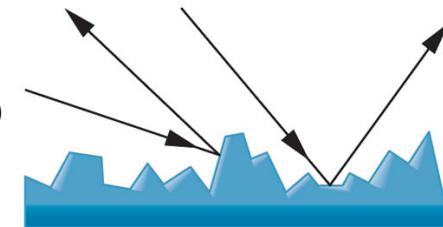


Light Source

위치성 광원 (Positional Light Source)

- 옴니라이트 (Omni Light), 빛이 모든 (Omni) 방향으로 방사형 (Radial Direction)으로 진행
- 광원의 위치가 중시됨. 근거리 광원

방향성 광원 (Directional Light Source)


- 빛이 물체면을 향하여 일정한 방향으로 진행
- 거리에 상관없이 빛의 방향이 중시됨. 원거리 광원, 평행광원.

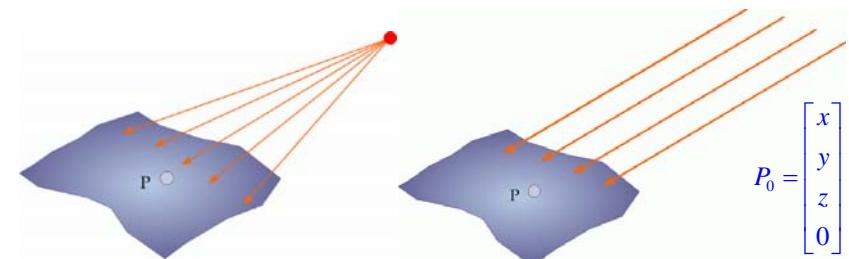

Light Source

▣ 점적 광원 (Spot Light Source)

- 점광원의 특수한 형태로 원뿔과 같이 일정한 범위로 빛을 발하는 광원. [집중광원](#).
- 광원의 위치, 빛을 발하는 중심 방향과 범위의 설정이 필요함
- 만약 $\theta=180$ 도이면 점광원 (Point light source)이 됨
- 위치성 광원 (Positional light source)과 유사
 - 빛이 방사형으로 진행
 - 광원이 유한 거리에 존재
- 방향성 광원 (Directional light source)과 유사
 - 하나의 방향을 향해서만 진행

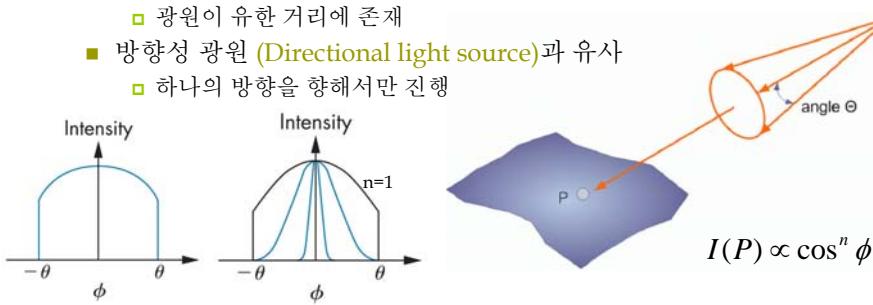

Lighting Model


▣ Phong Reflection Model

▣ 다음 3가지 광-재질 상호작용을 지원함

- 주변광반사 (Ambient reflection)
- 난반사 (Diffuse reflection)
- 정반사 (Specular reflection)

▣ 다음 4가지 벡터를 사용함

- Source (P)
- Viewer (V)
- Normal (N)
- Perfect reflector (R)

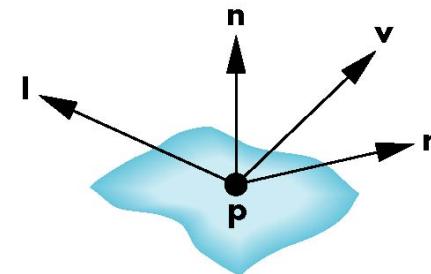


Lighting Model

▣ 입사각 (Angle of Incidence)

- 광원벡터(L)와 법선벡터(N)가 이루는 각

$$N \cdot L = \|N\| \|L\| \cos \theta = (1)(1) \cos \theta = \cos \theta$$

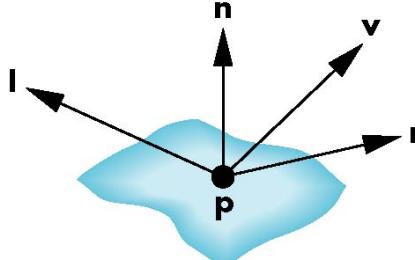

Lighting Model

▣ 반사각 (Angle of Reflection)

- 법선과 빛이 반사되는 방향 사이의 각도


$$\theta_i = \theta_r$$

$$R = (N \cdot L)N + S$$

$$L = (N \cdot L)N - S$$

$$\Rightarrow S = (N \cdot L)N - L$$


$$\Rightarrow R = 2(L \cdot N)N - L$$

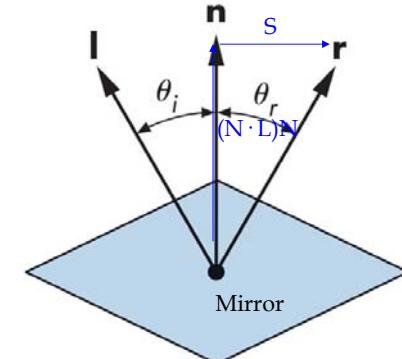

Projecting L onto $N = (L \cdot N)N$ when $\|N\| = 1$


Ambient Reflection

- 광원에 직접 노출되지 않는 면에 밝기를 부여
- 모든 빛의 경로를 추적하기 어려움
 - 면마다 상수 크기의 밝기를 추가
 - 전역 조명모델 효과를 근사적으로 부여

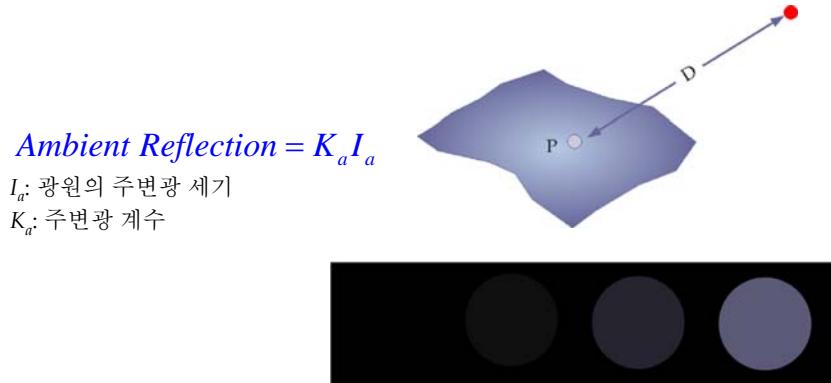

Diffuse Reflection

- 난반사에 해당
- 완벽 확산체 (Perfect diffuser)와 방향성 확산체 (Directional diffuser)
 - 방향성 확산체
 - 확산 방향에 시점이 있다면 물체가 더욱 밝게 보여야 함.
 - 완벽 확산체
 - 지역조명 모델의 그래픽 처리를 단순화하기 위해서 완벽 확산체를 가정

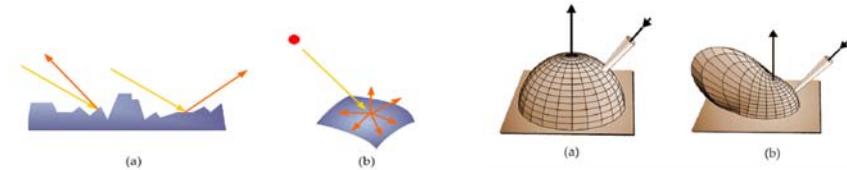


Diffuse Reflection

- 물체면이 서 있는 방향에 따라 다름
 - 램버트 법칙 (Lambertian Law)

I_d : 광원의 확산광 세기
 K_d : 확산광 계수

$$Diffuse\ Reflection \propto \cos\theta$$

$$Diffuse\ Reflection = K_d I_d \cos\theta = K_d I_d (N \cdot L)$$




- 면이 서 있는 방향에 따라 차등적 밝기
 - 입체감 부여




Specular Reflection

- 반질반질한 표면에서 반사되는 빛
 - 정반사(Specular reflection)에 의함
 - 물체의 색이 아니라 광원의 색
 - 주변광과 확산광: 광원의 색이 물체의 색과 상호작용
- 확산광 확산광+경면광

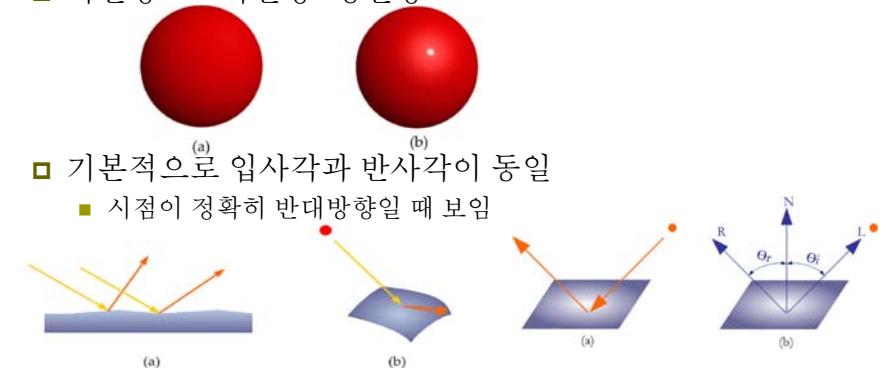


Specular Reflection

- 실제적으로는 Lobe 모습

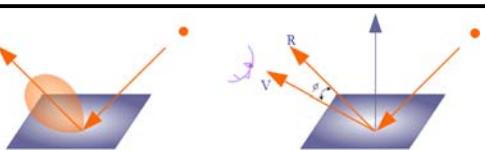


- 퐁 반사모델

- 광택계수 (shininess coefficient)를 통하여 시점 방향이 정반사 방향에서 벗어남에 따라 반사되는 빛의 세기가 약해지는 속도를 조절함. 결과적으로 생성되는 하이라이트 크기를 결정.

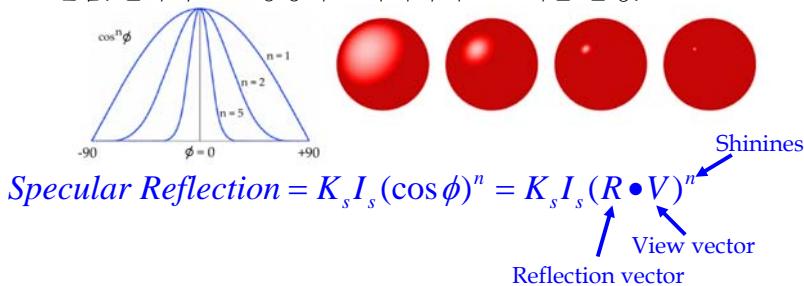

Direct Illumination Model

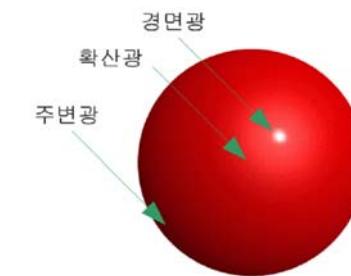


$$I = [K_a I_a] + [K_d I_d (N \bullet L)] + [K_s I_s (R \bullet V)^n]$$

Ambient reflection Diffuse reflection Specular reflection


Indices of Refraction

- 빛이 반투명 재질을 투과하는 표면
- 두 개의 다른 재질에서 빛은 굴절 (refraction)
- η_l, η_t = the indices of refraction of two materials
- Snell's law: $\frac{\sin \theta_l}{\sin \theta_t} = \frac{\eta_t}{\eta_l} = \eta$

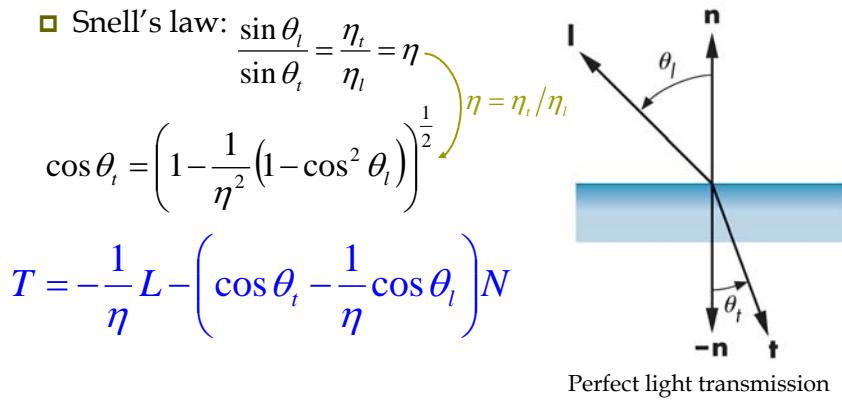

Halfway Vector [Blinn]

$$\text{중간각 } H = \frac{L+V}{\|L+V\|}$$

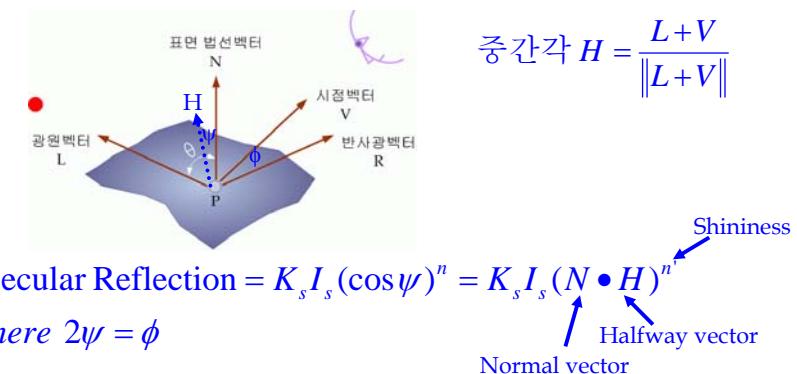

$$\text{Specular Reflection} = K_s I_s (\cos \psi)^n = K_s I_s (N \bullet H)^n$$

where $2\psi = \phi$
When $N \bullet L > 0, H = 1$
When $N \bullet L \leq 0, H = 0$

Light Attenuation

- 광원과 물체간의 거리에 따른 밝기 조절을 원할 경우

$$I = K_a I_a + f_{att}(d) \{K_d I_d (N \bullet L) + K_s I_s (N \bullet H)^n\}$$

$$f_{att}(d) = \frac{1}{d^2}$$

$$f_{att}(d) = \frac{1}{k_0 + k_1 d + k_2 d^2}$$

$$f_{att}(d) = \min\left(\frac{1}{k_0 + k_1 d + k_2 d^2}, 1\right)$$

Multiple Light Sources

- 광원이 여러 개 있을 경우

$$I = K_a I_a + \sum_{i=0}^{m-1} f_{att}(d) \{K_d I_d (N \bullet L) + K_s I_s (N \bullet H)^n\}$$

- 방출조명 (Emissive illumination) $I_e = E$

특정한 물체들은 빛을 반사할 뿐만 아니라 빛을 뿜기도 하는데 이를 방출 조명이라 한다. 단순하게 방출 조명의 색을 더해주면 된다.

$$I = K_a I_a + \sum_{i=0}^{m-1} f_{att}(d) \{K_d I_d (N \bullet L) + K_s I_s (N \bullet H)^n\} + E$$

Shading

- 쉐이딩(Shading)이란 음영 또는 표면 렌더링(Surface rendering) - 물체 면의 색을 부여하는 것으로 래스터 과정에서 이루어짐
- Flat shading - 주어진 하나의 다각형 전체를 동일한 색으로 칠함
- Gouraud shading - 정점의 색을 보간
- Phong shading - 정점의 색 대신 정점의 법선벡터를 보간 OpenGL에서 제공하지 않음

Flat Shading


- 주어진 하나의 다각형 전체를 동일한 색으로 칠함. 빠르고 간단함.
- 상수 셰이딩 (Constant shading), 깎은 면 셰이딩 (facet shading)
- 다각형을 구성하는 다각형 정점의 위치를 평균하여 중심점 (Centroid)를 구함
- 중심점에서의 법선벡터, 광원벡터, 시점벡터를 기준으로 조명모델이 가해지며 그 결과 색이 면 내부를 모두 채움



Mach Band Effect in Flat Shading

■ 마하 밴드 효과 (Mach Band Effect)

- 경계선 부근에서 명암이 대조를 이루어 어둡고 밝은 띠(Band)가 형성
- 메쉬 사이의 경계선이 필요 이상으로 뚜렷해짐
- 일종의 착시현상

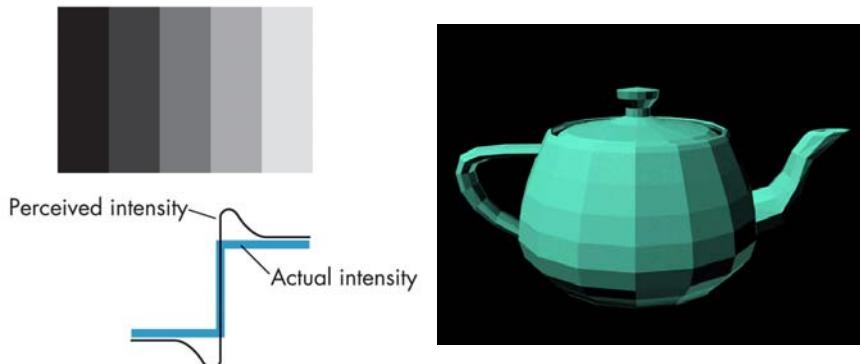

Gouraud Shading


■ 다각형 내부를 서로 다른 색으로 채우는 방법

■ 정점의 색을 보간

- 정점의 법선벡터를 요함 - 인접면의 법선벡터를 평균하여 구함
- 정점의 색으로부터 내부면의 색을 선형보간

■ 경면광을 감안하지 않음


- 실제적인 정점의 법선벡터와 근사적으로 계산된 법선벡터가 완전히 일치하지 않기 때문

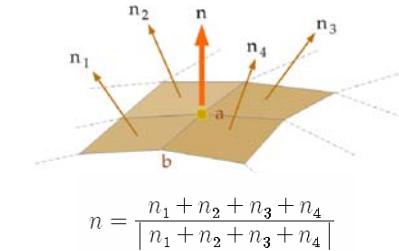

Gouraud Shading


■ Gouraud shading에서 보간된(interpolated) color값 계산

- 시작점과 끝점의 밝기를 미리 계산해 두고, 그 사이의 밝기를 두 밝기의 가중평균으로 구한다

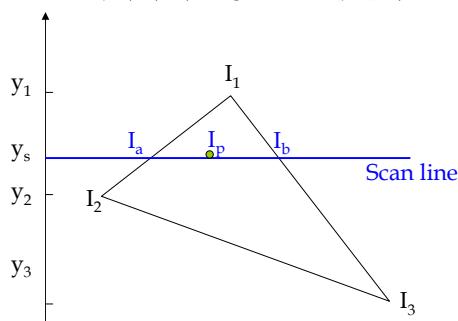


Phong Shading


■ 정점의 색 대신 정점의 법선벡터를 보간

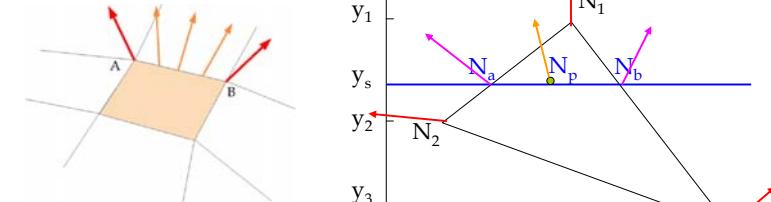

- 곡면의 기울기가 복원됨. 경면광을 부여할 수 있음.

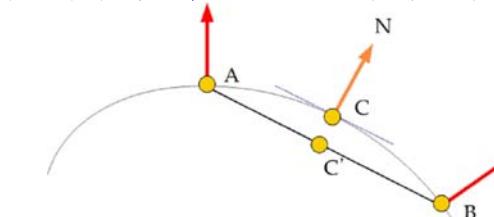


Flat, Gouraud, and Phong Shading

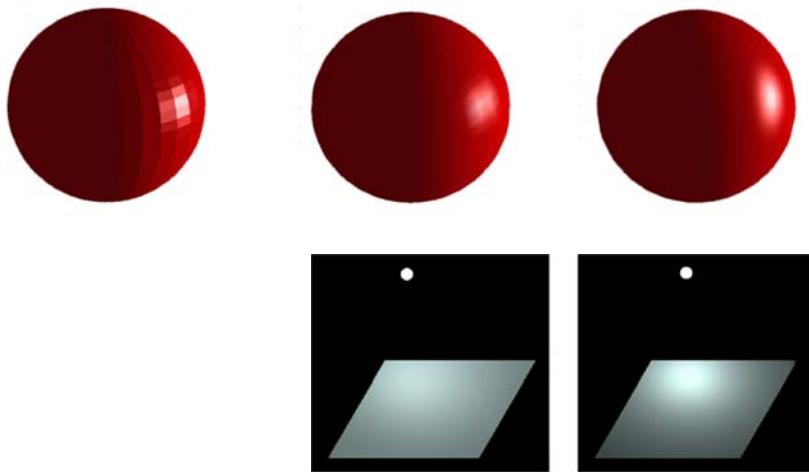

Microfacet Model


▣ 표면의 거칠기(roughness)를 모델링

- 평균면의 방향을 기준으로
- 표면의 거칠기라는 매개변수를 사용해서 미세면의 굴곡이나 모양을 조절

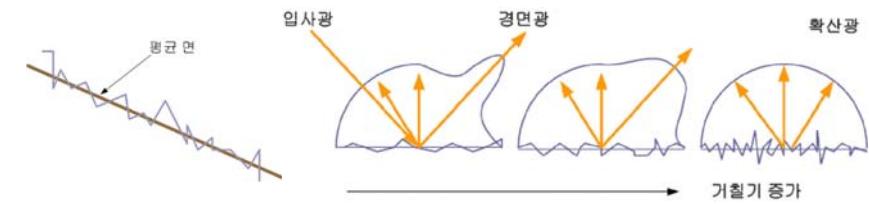

Microfacet Model

▣ 플랫, 풍, 블린, 쿠/토렌스

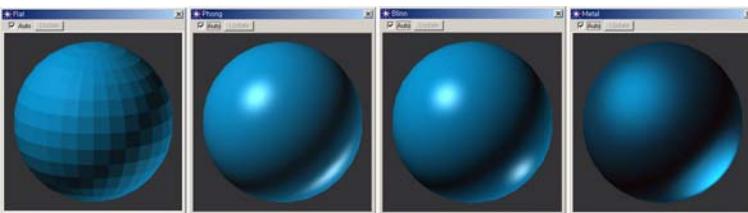

▣ 블린 셰이딩

- 풍 셰이딩과 유사. 경면광 성분이 더욱 부드럽게 퍼져나감. 광원이 거의 물체면과 나란히 예각으로 입사한 것과 유사

▣ 쿠/토렌스 셰이딩(메탈 셰이딩) $I_{\text{specular}} = K_s I_s (\hat{N} \cdot \hat{H})^\beta$

- 금속표면의 은은한 경면광 처리에 유리
- 풍 모델: 플라스틱 재질 처리에 유리