

Buffer, Image, and Texture Mapping

321190
2008년 봄학기¹
5/29/2007
박경신

OpenGL Frame Buffer

색 버퍼 (Color buffers)

- 전면 버퍼 (Front buffer)
- 후면 버퍼 (Back buffer)
- 보조 버퍼 (Auxiliary buffer)
- 오버레이면 (Overlay plane)


깊이 버퍼 (Depth buffer)

누적 버퍼 (Accumulation buffer)

- High resolution buffer

스텐실 버퍼 (Stencil buffer)

- Holds masks

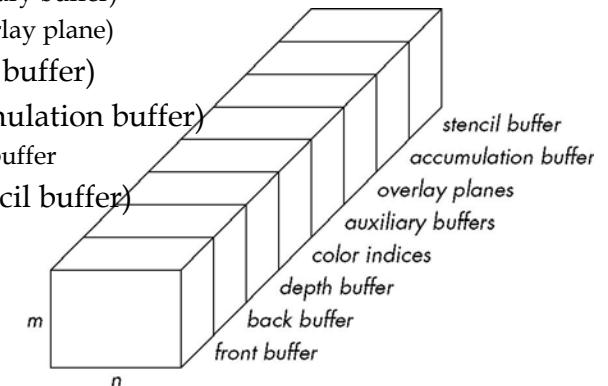

Images

- ▣ 이미지 데이터는 파일에서부터 읽어 들이거나 직접 생성
- ▣ 일반적인 이미지 파일 포맷:
 - JPEG, TIFF, PNG, GIF, RGB, EPS, BMP, etc
- ▣ 이미지 포맷:
 - Color channel: greyscale, RGB, RGBA
 - Bit resolution
 - Compression: 손실 부호화 (lossy coding), 무손실 부호화 (lossless coding)

COIN3D simage

- ▣ <http://www.coin3d.org/lib/simage>
- ▣ COIN3D simage library가 제공하는 이미지 파일 포맷
 - JPEG, TIFF, PNG, PIC, TGA, EPS, GIF, RGB, etc
- ▣ COIN3D의 simage library를 사용하려면, 프로젝트에 additional library and include directory를 추가해야 한다.
 - Project -> Properties(ALT+F7) -> Configuration Properties -> C/C++ -> General에 Additional Include Directories에 .\simage를 넣는다.
 - Project -> Properties(ALT+F7) -> Configuration Properties -> C/C++ -> Preprocessor에 Preprocessor Definitions에 ;SIMAGE_DLL를 넣는다.
 - Project -> Properties(ALT+F7) -> Configuration Properties -> Linker -> General에 Additional Library Directories에 .\simage를 넣는다.
 - Project -> Properties(ALT+F7) -> Configuration Properties -> Linker -> Input에 Additional Dependencies에 simage1.lib을 넣는다.

COIN3D simage Example

```
unsigned char *imgPtr;
unsigned char *imageData;
unsigned char *rescaledImageData;
int imageWidth = 0, imageHeight = 0, numComponents = 0;
imageData = simage_read_image(filename, &imageWidth,
                             &imageHeight, &numComponents); // read
GLsizei xdim2,ydim2;           // 만약 이미지 크기가 2의 승수가 아니면, resize
GLenum type;
xdim2 = 1;
while (xdim2 <= imageWidth)
    xdim2 *= 2;
xdim2 /= 2;
ydim2 = 1;
while (ydim2 <= imageHeight)
    ydim2 *= 2;
ydim2 /= 2;
if ((imageWidth != xdim2) || (imageHeight != ydim2)) {
    rescaledImageData = simage_resize(imageData, imageWidth, imageHeight,
                                      numComponents, xdim2, ydim2);
    imgPtr = rescaledImageData;
} else
    imgPtr = imageData;
```

OpenGL Images

- ▣ `glDrawPixels`를 사용하여 화면에 이미지를 그릴 수 있음
 - `glDrawPixels(GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid* image)`
 - 픽셀 데이터를 현재의 raster 위치에서부터 시작하여 너비 (width), 높이 (height)를 갖는 사각영역에 그림
 - width, height: 이미지 크기 (in pixel)
 - format:
 - ▣ GL_RGB: RGB 이미지
 - ▣ GL_RGBA: RGBA 이미지 (알파채널 포함)
 - ▣ GL_BGR_EXT: BGR 이미지
 - ▣ GL_LUMINANCE: 흑백 이미지
 - ▣ 주로 GL_RGB나 GL_BGR_EXT를 사용함. GL_BGR_EXT는 windows의 24-bit 비트맵에서만 지원하는데 GL_RGB보다 훨씬 빠르게 실행됨.
 - type: 픽셀 데이터의 자료형. 보통 GL_UNSIGNED_BYTE를 사용함
 - image: 이미지 데이터 배열

OpenGL Images

- ▣ `glReadPixels`를 사용하여 화면 image를 읽어들임
 - `glReadPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid* image);`
 - 현재의 raster 위치를 무시하고 읽기 위하여 이미지의 왼쪽 아래 (bottom-left)에 대한 뷰포트 (view port) 좌표지정이 필요
 - 프레임 버퍼 (컬러 버퍼, 깊이 버퍼, 스텐실 버퍼)에서 왼쪽 아래를 (x, y) 좌표로 시작하여 너비 (width), 높이 (height)를 갖는 사각영역으로부터 픽셀 데이터를 읽어서 메모리로 가져옴
 - image에는 설정한 width * height * 3 (RGB) 배열에 저장함
 - format은 픽셀 데이터 요소의 유형을 설정함
 - type은 각 요소의 데이터 유형을 설정함. `glDrawPixels`의 type 인자와 동일

OpenGL Images

- ▣ `glCopyPixels`를 사용하여 화면의 image를 읽어서 프레임버퍼 영역의 현재 래스터 위치로 복사
 - `glCopyPixels(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum type);`
 - 프레임 버퍼 (컬러 버퍼, 깊이 버퍼, 스텐실 버퍼)에서 왼쪽 아래를 (x, y) 좌표로 시작하여 너비 (width), 높이 (height)를 갖는 사각영역을 버퍼에 복사함
 - 복사되는 위치는 `glRasterPos()` 함수를 사용했을 때 그 다음에 그려질 위치를 설정한 인자 값에 의해 결정될 수도 있고 다시 재설정할 수 있음
 - 복사할 때 사용할 프레임버퍼를 지정하기 위해 type이 사용됨. GL_COLOR, GL_STENCIL, 또는 GL_DEPTH으로 지정할 수 있음

Texture Mapping



Wireframe



Flat shading



Smooth shading



Texture mapping

The Limits of Geometric Modeling

▣ 기하학적 모델링

- 고성능 그래픽스카드가 초당 1000만개의 폴리곤을 렌더링 할 수 있다 하더라도 구름, 초원, 지형, 스킨(skin)등과 같은 객체/현상을 기하학적 텍스쳐들로 모델링하여 처리하기엔 무리가 있음.

▣ 텍스쳐 맵핑

- 2차원 영상을 직접 평면 표면에 입힘.
- 제한된 수의 다각형을 사용해야 하는 실시간 렌더링에 있어서 비교적 적은 추가 비용으로 이미지의 사실성을 상당히 높일 수 있는 기법임.

Three Types of Mapping

▣ 텍스쳐 맵핑 (Texture Mapping)

- 이미지를 사용하여 다각형(polygon)의 내부에 그려짐.


▣ 환경 맵핑 (Environment/Reflection mapping)

- 환경 이미지가 렌더링될 표면 위에 그려짐.
- 반사맵(reflection map) 또는 환경맵(environmental map)은 반사광을 추적하지 않고도 광선 추적법에 의한 매우 반짝이는 표면(highly specular surface)을 만들 수 있음.

▣ 범프 맵핑 (Bump mapping)

- 렌더링 음영 작업시 법선벡터(normals)를 왜곡시켜 실제 오렌지 표면의 융기와 같은 모양을 생성.

Texture Mapping

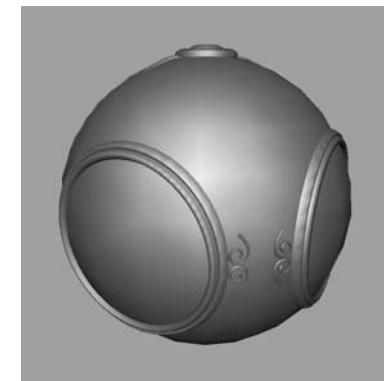

geometric model




texture mapped

Environment Mapping



Bump Mapping

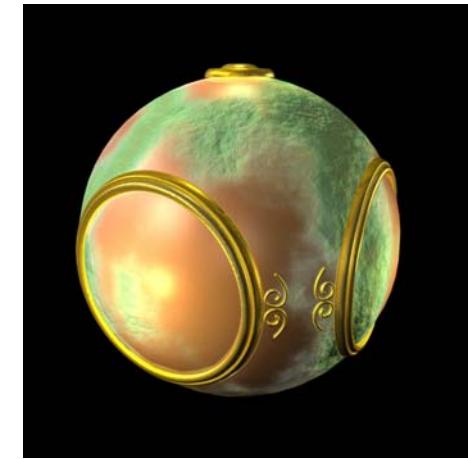

Texture Mapping

▣ 개념적인 2차원 텍스쳐 맵핑 과정

■ 표면 매개화 (surface parameterization)과정

- ▣ 텍스쳐 이미지를 물체에 어떻게 입힐 것인가?

▣ 물체의 각 점에 맵핑되는 텍스쳐 이미지의 좌표가 필요함

▣ $(x_0, y_0, z_0) \Rightarrow (x_s, y_s)$

■ 기하 변환 과정

▣ 기하 변환은 물체의 각 점과 투영 화면에서의 위치간의 맵핑 관계를 결정.

▣ $(x_0, y_0, z_0) \Rightarrow (x_s, y_s)$

■ 래스터 과정

▣ 각 기하물체가 투영되는 화소들을 찾아주는 과정

■ 텍스쳐 색 계산 과정

▣ 각 화소에 적절히 텍스쳐 색으로 칠해주는 과정


▣ 각 화소를 통하여 보이는 텍스쳐 이미지의 색을 어떻게 계산할 것인가?

▣ 계산된 텍스쳐 색을 물체의 원래의 색깔과 어떻게 혼합할 것인가?

2D Texture Mapping

▣ 텍스쳐 맵핑은 2차원의 이미지를 3차원의 표면에 맵핑

■ 모두 3~4 개의 좌표계간 맵핑 처리를 포함한 일련의 과정이 필요함

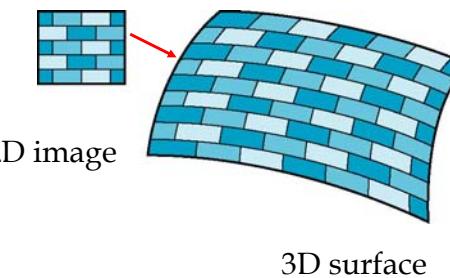

Coordinate Systems

Parametric coordinates

- 곡선과 곡면 (curves & surfaces) 모델링에 사용하는 **매개변수형 좌표계 (u, v)**

Texture coordinates

- 텍스쳐 내의 위치지정을 위해 사용하는 **텍스쳐 좌표계 (s, t)**


Object or World Coordinates

- 텍스쳐가 입혀질 물체를 기술하는 **객체 좌표계** 또는 **세상 좌표계 (x, y, z)**

Window Coordinates

- 최종적인 이미지가 형성되는 **윈도우 좌표계 (x_s, y_s)**

Texture Mapping

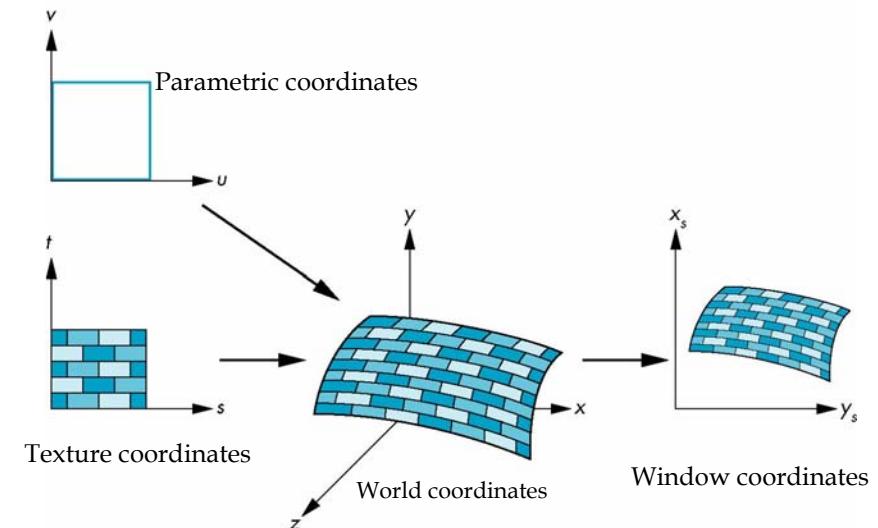

Mapping Functions


텍스쳐는 생성하여 프로세서 메모리에 배열로 저장됨

- 텍스쳐는 응용 프로그램에 의해 생성되거나 사진으로부터 스캔하여 생성할 수 있음
- 이 배열의 요소들을 텍셀 (texture element = texel)이라 부름

텍스쳐 좌표에서 표면의 한 점으로 맵핑하는 함수

- 텍스쳐 좌표: $T(s, t)$
- 객체 좌표: $P(x, y, z)$

$$\begin{aligned}x &= x(s, t) \\y &= y(s, t) \\z &= z(s, t)\end{aligned}$$

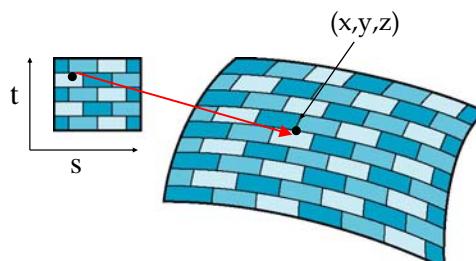


Backward Mapping

물체 위의 점 (x, y, z)이 주어졌을 때, 대응하는 텍스쳐 좌표를 어떻게 찾을 것인가?

- 한 픽셀의 음영을 결정할 때 텍스쳐 이미지의 어떤 점을 사용할지를 결정해야 할 경우, 화면좌표로부터 텍스쳐 좌표로의 맵핑을 필요로 함


텍셀 $T(s, t)$ 를 찾는 역함수

$$\begin{aligned}s &= s(x, y, z) \\t &= t(x, y, z)\end{aligned}$$

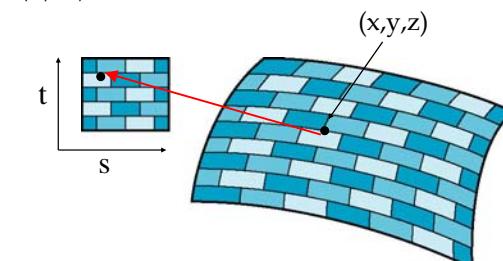

Two-part mapping

- ▣ 맵핑 문제의 해법: Two-part mapping
 - 텍스쳐를 먼저 구(sphere), 원기둥(cylinder), 입방체와 같은 간단한 3차원 매개변수형 표면에 텍스쳐를 맵핑
- ▣ 예제: 원기둥 (cylinder)으로 맵핑

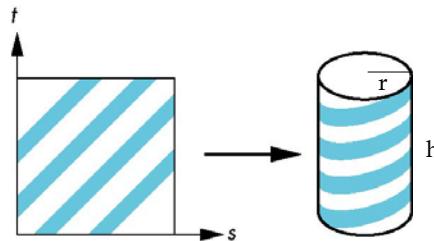


Cylindrical Mapping

- ▣ 매개변수형 원기둥 함수 (parametric cylinder)

$$\begin{aligned}x &= r \cos 2\pi u & u &: (0,1) \\y &= r \sin 2\pi u & v &: (0,1) \\z &= v/h\end{aligned}$$
- ▣ u, v 공간의 사각형을 세상 좌표계의 반지름 r 과 높이 h 를 가진 원기둥에 맵핑


$$\begin{aligned}s &= u \\t &= v\end{aligned}$$
- ▣ 그리고, 텍스쳐 공간으로부터 맵핑

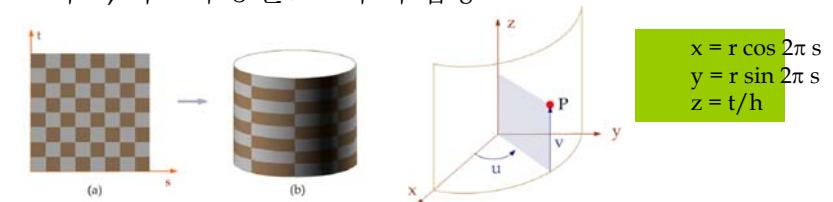

Spherical Map


- ▣ 매개변수형 구 함수 (parametric sphere)

$$\begin{aligned}x &= r \cos 2\pi u \\y &= r \sin 2\pi \cos 2\pi v \\z &= r \sin 2\pi \sin 2\pi v\end{aligned}$$
- ▣ 원기둥 함수와 비슷함. 그러나 구와 같이 닫힌 객체에 맵핑할 경우 형상의 일그러짐이 필요함.
 - 메르카토르(Mercator) 투영의 경우, 양극(pole)에 가장 큰 일그러짐을 만듬
- ▣ Spherical mapping은 환경맵(environmental maps)에서 사용됨

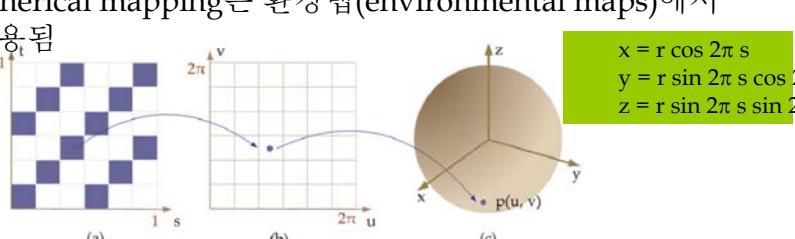


Box Mapping

- ▣ 간단한 직교 투영 (simple orthographic projection)과 사용하기에 편리함
- ▣ Box mapping은 환경맵(environmental maps)에서 사용됨

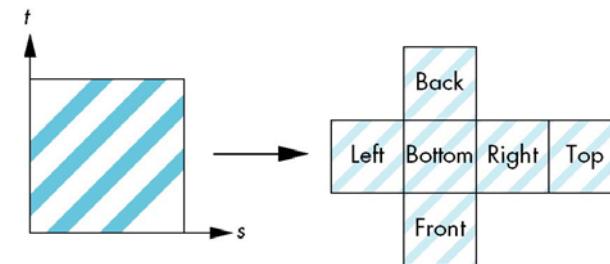


Second Mapping

- ▣ 두번째 맵핑 (second mapping): 중간 객체 (intermediate object) 상의 텍스쳐 값을 원하는 표면 (actual object)에 맵핑
 - 중간 매개 표면으로부터의 법선 사용
 - 객체 표면으로부터의 법선 사용
 - 객체 중심으로부터의 벡터 사용

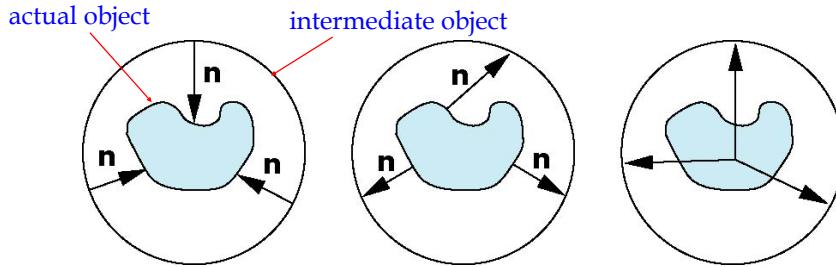


Second Mapping

- ▣ 물체를 중개면 내부에 넣고 물체 면에 텍스쳐를 입힘.

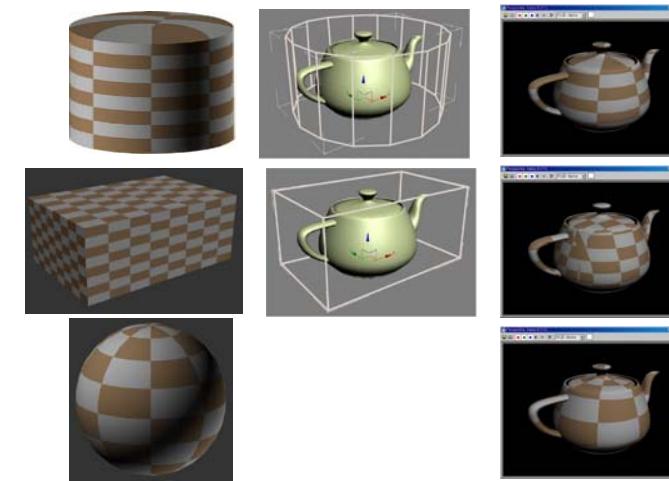


Aliasing

- ▣ 텍스쳐의 포인트 샘플링 (point sampling) 방법은 앤리어싱 문제(aliasing error)를 만들 수 있음
 - 포인트 샘플링 - 점에서 점으로의 맵핑

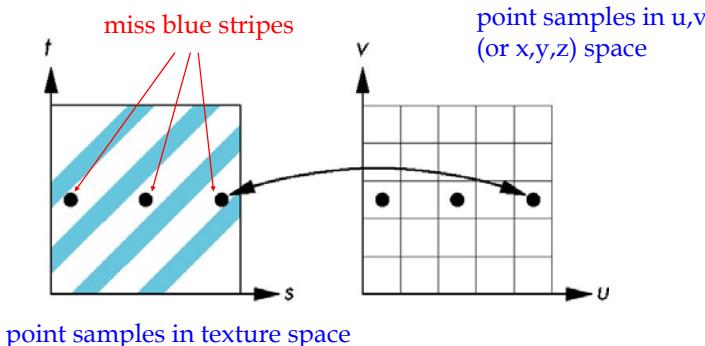

Area Averaging

- ▣ 보다 효과적이나 다소 느린 영역 평균법 (area averaging) 방법을 사용 가능함
 - 영역 평균법 - 영역에서 영역으로의 맵핑

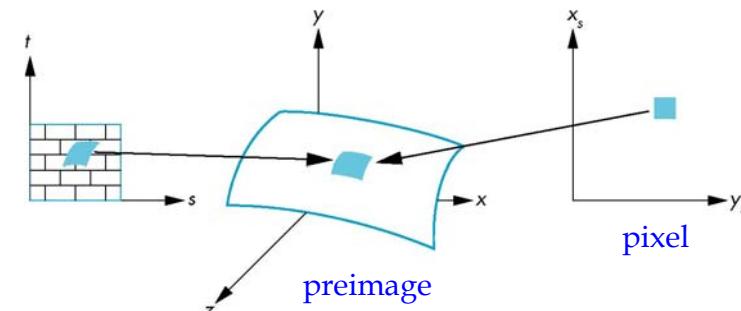


- Note: 화소의 전이미지 (preimage)는 곡면임

Basic Strategy

- ▣ 텍스쳐를 입히기 위한 3가지 단계


1. 텍스쳐를 지정
 - ▣ 이미지를 파일에서 읽거나 직접 생성
 - ▣ 텍스쳐에 할당
 - ▣ 텍스쳐링 활성화
2. 각 정점에 텍스쳐 좌표를 할당
 - ▣ 프로그래머가 직접 적절한 맵핑 함수 작성
3. 텍스쳐 맵핑 방법을 지정
 - ▣ 랩핑 (wrapping)
 - ▣ 필터링 (filtering)

Texture Mapping

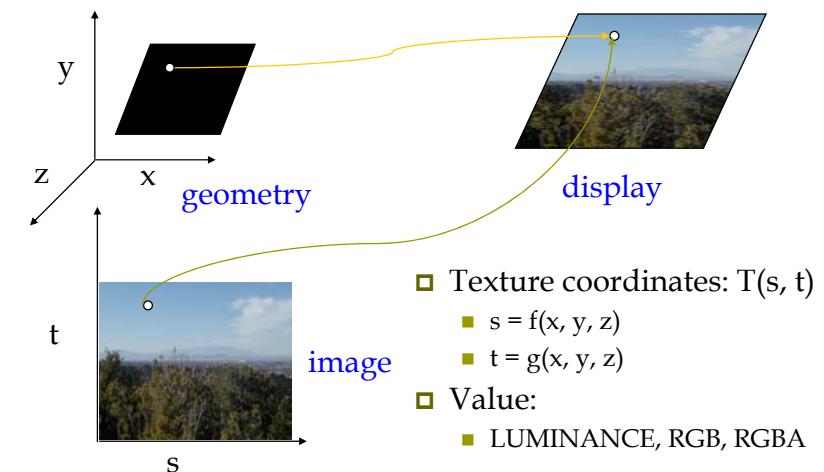


OpenGL Texture Example

- ▣ 다음 예제는 256×256 이미지를 사각형 (rectangular polygon)에 텍스쳐 맵핑하여 원근 투영한 모습을 보여주고 있음.

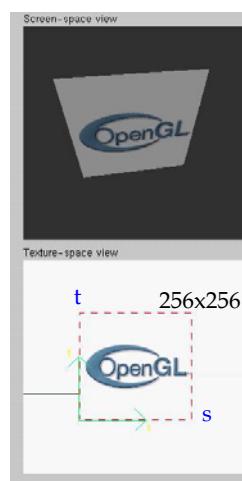

Texture Mapping in the OpenGL Pipeline

- ▣ 이미지와 기하학적 객체는 각기 다른 파이프라인에서 연산된 후 레스터 과정에서 합성됨
 - 즉, 복잡한 텍스쳐가 있다 하더라도 기하학적 객체의 복잡성 (complexity)에 전혀 영향을 주지 않음

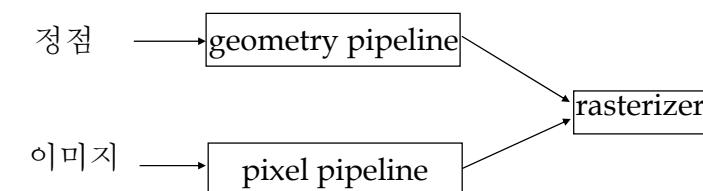

Specifying a Texture Image in OpenGL

- ▣ 512x512크기의 이미지 imageData 텍스쳐 이미지를 프로그램에서 생성하거나 파일로부터 읽혀서 CPU 메모리에 배열로 정의함
 - `GLubyte imageData[512][512];`
- ▣ 텍스쳐 맵핑을 활성화
 - `glEnable(GL_TEXTURE_2D)`
 - OpenGL은 1,2,3,4-차원 텍스쳐 맵을 지원함

Define Image as a Texture

- ▣ `glTexImage2D(target, level, components, width, height, border, format, type, texels);`
 - target: 텍스쳐 타입, e.g., `GL_TEXTURE_2D`
 - level: mipmapping에서 사용
 - components: texel별 요소, e.g., RGB
 - width, height: texel의 너비와 높이 (in pixels)
 - border: smoothing에 사용
 - format, type: texel을 정의하는 포맷과 타입
 - texels: texel 배열에 대한 포인터


```
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, RGB, imageWidth, imageHeight,  
0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, imageData);
```

Converting A Texture Image

- ▣ OpenGL은 텍스쳐 이미지 크기가 2의승수 (power of 2)로 지정되어야 함
 - 64x64, 64x128, 512x512, ...
- ▣ 만약 이미지의 크기가 2의승수가 아니면, 프로그램상에서 `gluScaleImage`를 사용하여 크기조절을 해야 함
 - `gluScaleImage(format, w_in, h_in, type_in, *data_in, w_out, h_out, type_out, *data_out);`
 - `data_in` - 원본 이미지
 - `data_out` - 이미지 크기가 조절된 최종 이미지
- ▣ 크기조절 시 이미지는 자동적으로 보간과 필터링됨

Mapping a Texture

- ▣ 매개변수형 텍스쳐 좌표에 바탕을 두고 있음
- ▣ 각 정점별로 `glTexCoord*`()를 사용하여 텍스쳐 좌표를 지정해야 함

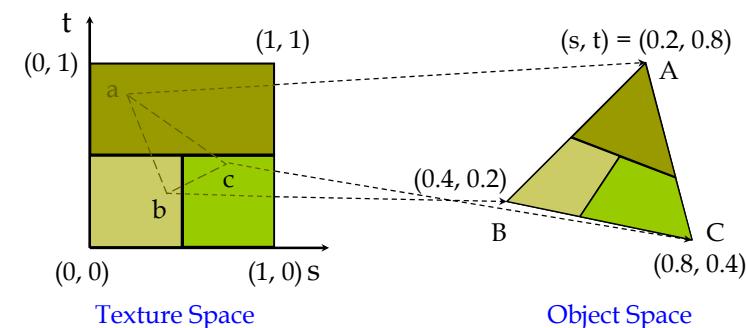

Mapping a Texture

- 각 정점별로 텍스쳐 좌표 지정

```
glBegin(GL_POLYGON);
    glColor3f(r0, g0, b0); //if no shading used
    glNormal3f(u0, v0, w0); // if shading used
    glTexCoord2f(s0, t0);
    glVertex3f(x0, y0, z0);
    glColor3f(r1, g1, b1);
    glNormal3f(u1, v1, w1);
    glTexCoord2f(s1, t1);
    glVertex3f(x1, y1, z1);
    .
    .
    .
    glEnd();
```

- Note: 코드의 효율을 향상시키기 위하여 정점 배열을 사용


Interpolation

- OpenGL은 다각형 내부점에 대한 텍스쳐 좌표를 계산하기 위해 보간(interpolation)을 이용함


good selection
of tex coordinates



poor selection
of tex coordinates



texture stretched
over trapezoid
showing effects of
bilinear interpolation



Checkerboard 텍스쳐를 삼각형에 맵핑하기

Checkerboard 텍스쳐를
사다리꼴에 맵핑하기

Texture Parameters


- OpenGL에서 텍스쳐가 어떻게 적용될지 결정해주는 다양한 인자(parameters)를 제공하고 있음
 - 랩핑 (Wrapping) - s, t가 (0, 1)의 범위를 넘었을 때 어떻게 s, t 값을 어떻게 정할 것인지 결정해주는 인자. CLAMP, REPEAT
 - 필터 (Filter modes) - 포인트 샘플링 대신 영역 평균법을 사용하도록 함.
 - mip맵 (Mipmapping) - 텍스쳐를 여러 개의 해상도를 사용할 수 있도록 함.
 - 환경인자 (Environment parameters) - 텍스쳐 맵핑이 음영(shading)과 어떻게 상호작용할지 결정해줌

Wrapping Mode

- Clamp: (0, 1) 범위 내로 값을 강제 조정
 - 만약 s, t가 1보다 크면, 1을 사용
 - 만약 s, t가 0보다 작으면, 0을 사용
- Repeat: (0, 1) 범위를 넘어선 값에 대해 텍스쳐 반복
 - s, t % 1을 사용

```
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP)
```

```
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,
    GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT)
```




GL_REPEAT
wrapping


GL_CLAMP
wrapping

Magnification and Minification

- ▣ 확대 (Magnification) - texel이 한 pixel보다 클 때
- ▣ 축소 (Minification) - texel이 한 pixel보다 작을 때
- ▣ 포인트 샘플링 (Point sampling)
 - 선형 필터링 (linear filtering) - 포인트 샘플링에 의해 결정된 텍셀의 이웃을 포함한 텍셀 그룹의 가중평균을 사용
 - 최근점 (nearest) - 선형보간에 의해 계산된 값에 가장 가까운 텍셀 값 사용



Texture Polygon
Magnification



Texture Polygon
Minification


Filter Modes

- ▣ 텍스쳐 필터 지정
 - glTexParameter(target, type, mode)
 - glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
 - glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

Mipmapped Textures

- ▣ mip맵핑 (Mipmapping)은 일련의 축소된 크기의 텍스쳐 배열 (prefiltered texture map)을 생성하는 것을 허용
- ▣ mip맵핑은 작은 객체에 텍스쳐 맵핑을 할 시 보간문제를 줄여줌
- ▣ 텍스쳐 정의할 시 mip맵계층 레벨을 지정할 수 있음
 - glTexImage2D(GL_TEXTURE_*D, level, ...)
- ▣ GLU mip맵함수를 통해서 자동으로 축소된 크기의 텍스쳐 생성
 - gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGB, 64, 64, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, imageData)
- ▣ OpenGL에서 최적의 mip맵핑과 포인트 샘플링을 이용하기 위해 다음 옵션 사용
 - glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST)
 - glTexParameter(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR)

Aliasing Example

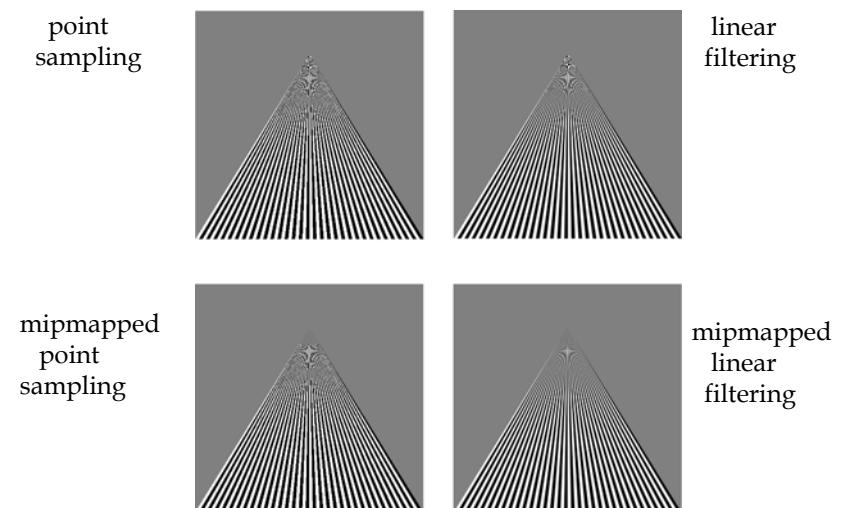

Texture Environment

- glTexEnv{fi}[v](..)를 사용하여 텍스쳐와 음영 간의 상호작용을 지정함

```
glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, mode);
```

- GL_TEXTURE_ENV_MODE의 모드:

- GL_MODULATE: 텍스쳐의 색 성분과 음영에서 주어지는 색성분을 곱함으로써 텍스쳐 맵핑 없이 할당될 음영을 변조 가능
- GL_DECAL: 텍스쳐의 색이 객체의 색을 완전히 결정
- GL_BLEND: 환경색과 합성함
- GL_REPLACE: 텍스쳐 색만 사용함

- GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE

- 합성할 색은 GL_TEXTURE_ENV_COLOR으로 지정함

Perspective Correction Hint

- 텍스쳐 좌표와 색 보간

- OpenGL에서 텍스쳐 값을 찾기 위해서 스크린 공간에서 선형 보간을 사용
- 직교투영에서는 선형 맵핑이 올바르지만, 원근투영에서는 비선형 깊이 신축률 때문에 올바르지 않음 (보다 느림)

- 다각형의 경계 (edge)에서 더욱 두드러지므로, glHint로 보다 나은 보간을 요청할 수 있음

- glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, hint)
 - hint: GL_DONT_CARE, GL_NICEST, GL_FASTEST

Generating Texture Coordinates

- glTexGen{ifd}[v]()를 사용하여 텍스쳐 좌표를 자동적으로 생성할 수 있음

- 평면 (plane)을 지정해야 함 - 평면으로부터의 거리에 바탕을 둔 텍스쳐 좌표를 생성

- 모드:

- GL_OBJECT_LINEAR: 탁자 상단에 나무결을 입힐 때
- GL_EYE_LINEAR: 동적으로 움직이는 객체의 외형을 표현할 때
- GL_SPHERE_MAP: 환경맵에서 사용함

```
Glfloat planes[] = {0.5, 0.0, 0.0, 0.5} // s=x/2 + 1/2  
Glfloat planet[] = {0.0, 0.5, 0.0, 0.5} // t=y/2 + 1/2  
glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);  
glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);  
glTexGenfv(GL_S, GL_OBJECT_LINEAR, planes);  
glTexGenfv(GL_T, GL_OBJECT_LINEAR, planet);
```

Texture Objects

- 텍스쳐는 OpenGL state임

- 다른 객체마다 다른 텍스쳐를 가진다면, OpenGL은 CPU 메모리에서 텍스쳐 메모리로 아주 큰 데이터를 움직여야 함.


- 최신 OpenGL은 텍스쳐 객체 (texture objects)를 가짐

- 텍스쳐 객체당 1개 이미지
- 텍스쳐 메모리 (Texture memory)는 여러 개 텍스쳐 객체를 가질 수 있음

Environment Mapping

환경 맵 (Environment Maps)


- 물체를 둘러싸고 있는 주위 환경이 이 물체에 반사되는 결과를 원할 경우
- 3차원 공간이 매우 큰 가상적 구(sphere) 또는 입방체(cube)에 의해 둘러싸였다고 가정하고 Second mapping에서 시점 반사벡터를 사용 - 시점 위치에 따라 서로 다른 모습을 보임.
- Spherical environment mapping - 180도 와이드 앵글 렌즈로 찍은 환경 이미지로부터 spherical map 생성 후 자동 텍스쳐 좌표 생성을 사용

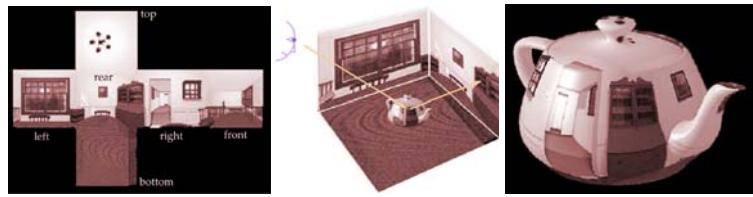

Multitexturing

멀티 텍스쳐링 (Multitexturing)

- 하나 이상의 텍스쳐를 객체에 적용해서 렌더링 효과를 높이는 경우

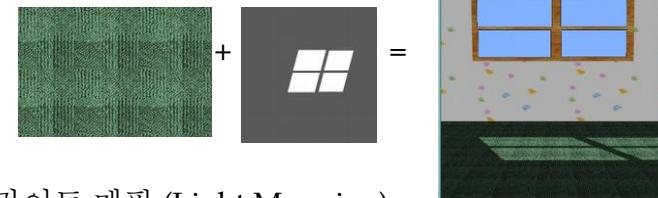

라이트 매핑 (Light Mapping)

- 물체면의 밝기를 계산하는 대신 텍스쳐와 조명 결과를 혼합하여 결과적으로 영상을 직접 물체면에 입힘

