

Input and Interaction

321190
2009년 봄학기
3/19/2009
박경신

Overview

- 입력장치 (Input device)
 - 물리적 입력 장치(Physical input devices)
 - Mouse, Keyboard, Trackball
 - 논리적 장치
 - String, Locator, Pick, Choice, Valuator, Stroke device
- 입력 모드
 - Request mode, Sample mode, Event mode
- GLUT Devices & Event-driven programming
 - 마우스, 키보드, 메뉴, 조이스틱, 태블릿, ..
- 디스플레이 리스트 (Display lists)
 - 유지모드 그래픽스 (Retained mode graphics) 방식
- 지적 (Picking)
 - 화면상의 한 객체를 사용자가 식별 할 수 있도록 하는 입력연산

Interaction

- 컴퓨터 기술의 중요한 발전 가운데 하나는 사용자가 컴퓨터 화면을 이용하여 상호작용을 할 수 있다는 것이다.
- 상호작용 (Interaction)
 - 사용자는 마우스와 같은 대화식 장치를 통하여 행동을 취한다.
 - 컴퓨터가 사용자의 입력을 감지한다.
 - 프로그램은 이 입력에 반응하여 상태를 바꾼다.
 - 프로그램은 이 새로운 상태를 디스플레이한다.
 - 사용자는 바뀐 디스플레이를 본다.
 - 사용자가 이 변화에 다시 반응하는 과정들이 반복된다.


Historical Highlights

- Vannevar Bush - MEMEX
- J.C.R. Licklider - Man-Computer Symbiosis
- Steve Russell - Spacewar
- Ivan Sutherland - Sketchpad
- Douglas Engelbart - NLS (oNLine System)
- Xerox PARC - GUI (Graphical User Interface)

Graphical Input

- 입력장치를 두 가지 다른 방법으로 생각할 수 있다
 - 물리적 장치
 - Mouse, Keyboard
 - 논리적 장치
 - 물리적 특성이 아닌 사용자 프로그램과의 상위 인터페이스에 의하여 특징지어짐
- 입력 모드
 - 입력장치가 응용프로그램에게 입력을 제공하는 방식은 측정과정(Measure)과 장치 트리거(Trigger)로 설명될 수 있다
 - 요구 모드 (Request mode)
 - 샘플 모드 (Sample mode)
 - 이벤트 모드 (Event mode)

Physical Input Devices

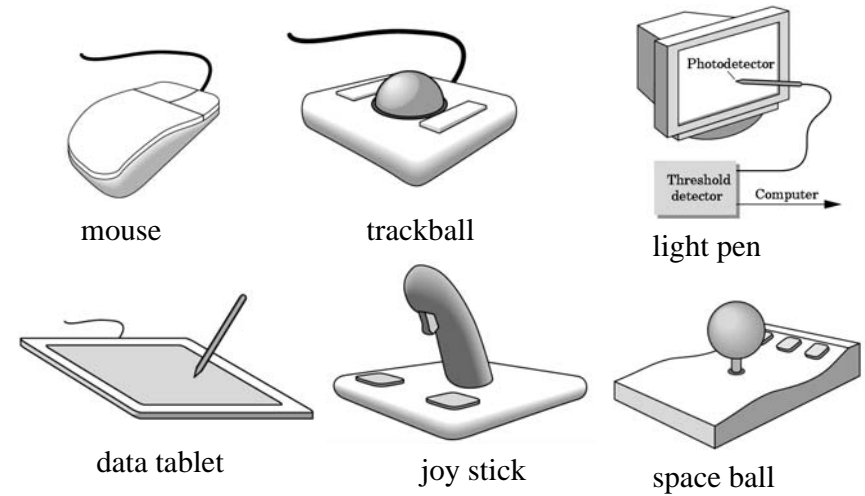

Physical Input Devices

- 물리적 입력장치 (Physical input devices)
 - 지시 장치 (Pointing devices)
 - 사용자가 화면상의 한 위치를 지시할 수 있게 함
 - 대부분의 경우 사용자가 컴퓨터에 신호 즉, 인터럽트를 보내기 위해 1 이상의 버튼을 가지고 있다.
 - Mouse, trackball, tablet, lightpen, joystick, spaceball
 - 키보드 장치 (Keyboard devices)
 - 프로그램에 문자 코드를 반환하는 장치
 - Keyboard

Relative Positioning Device


- 데이터 테블렛 (data tablet) 같은 장치는 절대위치를 제공한다.
- 마우스, 트랙볼, 조이스틱 같은 장치는 변화하는 속도를 적분하여 위치정보가 계산된다.
 - Rotation of cylinders in mouse
 - Roll of trackball
 - 정확한 절대위치를 구하기 어려움
 - 장치를 가변-감도 입력으로 사용할 수 있음

Logical Input Devices

- 문자열 장치 (String device) - keyboard
 - 사용자 프로그램에 ASCII문자열(strings of characters)을 제공
- 위치 장치 (Locator device) - mouse, trackball
 - 사용자 프로그램에 실세계 좌표의 위치(position)를 제공
- 지적 장치 (Pick device) - mouse button, gun
 - 사용자 프로그램에 객체의 식별자(ID)를 반환
- 선택 장치 (Choice device) - widgets, function keys, mouse button
 - 사용자가 선택사항들 (menu)중 하나를 선택하도록 함
- 밸류에이터 장치 (Valuators) - slide bars, joystick, dial
 - 사용자 프로그램에 아날로그 입력(range of value)을 제공
- 획 장치 (Stroke) - mouse drag
 - 위치들의 배열(array of positions)을 반환

X Window Input

- X Window System 모델은 클라이언트와 서버 모델 (client-server model) 네트워크로 구성.
 - 그래픽스 서버(Graphics Server)는 래스터 디스플레이, 키보드, 마우스를 가진 워크스테이션이다. 이 서버는 디스플레이에 출력 서비스를 키보드와 마우스를 통한 입력 서비스를 제공한다.
 - 클라이언트 (Client) - OpenGL 프로그램은 그래픽스 서버를 사용하는 클라이언트이다.

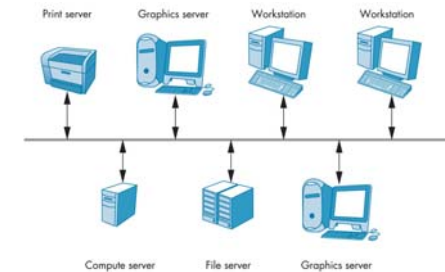

Input Modes

- 입력장치는 OS에 신호를 보내는 트리거(trigger)를 가지고 있다.
 - 마우스 “버튼”
 - 키보드에서 “리턴/엔터”키
- 입력장치는 트리거 시 컴퓨터에게 측정치(measure)를 넘겨준다. 신호를 주는데 사용할 수 있는 장치의 물리적 입력이다.
 - 마우스는 “위치정보”를 준다.
 - 키보드는 “ASCII code”를 준다.


Request Mode

- 요구모드 (Request mode)에서는 장치가 트리거 될 때까지 측정치가 프로그램으로 반환되지 않는다.
- 문자입력을 요구하는 전형적인 비그래픽스적인 응용 프로그램의 표준
 - 예를 들어 C 프로그램의 scanf 함수가 사용될 때 프로그램이 단말기에서 문자를 칠 때까지 기다리면서 정지한다. 그리고 엔터키(trigger)를 누르기까지 타이핑과 교정이 가능하다.



Sample Mode

- 샘플모드 (Sample mode)에서는 즉각적인 입력을 제공한다. 사용자 프로그램에서 함수의 호출을 만나면 즉시 측정치가 반환된다. 따라서 트리거가 필요하지 않다.
- 예: C 프로그램의 `getc`



Event Mode

- 대부분의 시스템은 여러 개의 입력 장치가 있으며 각 장치마다 자신의 트리거로 측정과정을 실행하는 환경으로 구성된다
- 입력 장치가 트리거(trigger)될 때마다 이벤트(event)가 생성되고, 장치의 측정치가 장치 식별자(ID)와 더불어 이벤트 큐(event queue)에 들어간다.
- 답신(callback) 함수를 특정 이벤트와 연결하여 사용한다.



Event Types

- Window - 윈도우 resize, expose, iconify
- Keyboard - 키를 누름(press)와 키에서 뿔(release)
- Mouse - 마우스 버튼을 누름
- Motion - 마우스 움직임
- Idle - 이벤트가 없음

Programming Event-Driven Input

- 이벤트-구동(Event-drive) 입력 프로그래밍을 위해 이벤트에 대응하는 답신 함수(callback function)을 정의한다.
- 이벤트가 발생시 해당 답신 함수(callback function)이 동작한다.
- 예를 들어, GLUT에서 마우스 이벤트의 답신 함수는 main 함수 내에서 `glutMouseFunc(mouse)`를 통해서 지정한다. 그리고 mouse 답신 함수의 형태는 다음과 같다.

```
void mouse(int button, int state, int x, int y)
```

GLUT Devices

- Keyboard
 - “normal” keys
 - “special” keys
- Mouse
 - Position
 - buttons
- Joystick
- Tablet
- Dial/button box
- Spaceball

GLUT Keyboard Functions

- glutKeyboardFunc(func)
 - ASCII ‘character’ 키가 눌려졌을 때 불러짐
- glutSpecialFunc(func)
 - 특수 ‘special’ 키가 눌려졌을 때 불러짐
- glutKeyboardUpFunc(func)
 - ASCII ‘character’ 키가 떼어졌을 때 불러짐
- glutSpecialUpFunc(func)
 - 특수 ‘special’ 키가 떼어졌을 때 불러짐
- glutGetModifiers()
 - 이벤트 발생시 Shift, Control, Alt keys의 상태를 줌
- glutIgnoreKeyRepeat(val)
 - GLUT에게 자동 키보드 반복을 무시하라고 알려줌

GLUT Keyboard Event Callback

- void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
 - 키보드 인터랙션에 대한 처리를 지정.
 - key 인자는 ASCII character code로 지정
 - x, y 인자는 키를 눌렀을 때의 마우스의 위치

```
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
    switch (key): /* q-key exits the program */
    {
        case 'q':
            exit(0);
    }
}
```

GLUT Special Key

- GLUT 특수키(special key) 지정
 - GLUT_KEY_{F1,F2,..,F12}
 - GLUT_KEY_{UP,DOWN,LEFT,RIGHT} - 방향키
 - GLUT_KEY_{PAGE_UP,PAGE_DOWN,HOME,END,INSERT}

```
void specialkey(int key, int x, int y)
{
    switch(key) {
        case GLUT_KEY_F1:
            red = 1.0; green = 0.0; blue = 0.0; break;
        case GLUT_KEY_F2:
            ...
    }
}
```

GLUT Modifier Key

- CTRL, ALT, SHIFT modifier key가 눌러졌는지 확인하려면 `int glGetModifiers(void)` 사용.
 - GLUT_ACTIVE_SHIFT - SHIFT 키 (혹은 Caps Lock인 상태)
 - GLUT_ACTIVE_CTRL
 - GLUT_ACTIVE_ALT

```
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
    if (key == 27) /* ESC-key exits the program */
        exit(0);
    else if (key == 'r') {
        int mod = glGetModifiers();
        if (mod == GLUT_ACTIVE_CTRL)
            red = 0.0;
        else
            red = 1.0;
    }
}
```

GLUT Mouse Functions

- `glutMouseFunc(void(*func)(int button, int state, int x, int y))`
 - 마우스 버튼이 눌러졌을 때 불러짐
- `glutMotionFunc(void(*func)(int x, int y))`
 - 마우스가 버튼이 눌러진 상태에서 움직일 때 불러짐
- `glutPassiveMotionFunc(void (*func)(int x, int y))`
 - 마우스 버튼이 눌러지지 않은 상태에서 움직일 때 불러짐

GLUT Mouse Event Callback

- `void mouse(int button, int state, int x, int y)`
 - `button` 인자에는 GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_MIDDLE_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON
 - `state` 인자에는 GLUT_DOWN (마우스 버튼이 눌러졌을 때) GLUT_UP (마우스 버튼이 떼어졌을 때)
 - `x, y` 인자는 마우스 버튼이 눌렀거나 떼어졌을 때 마우스의 위치 (in GLUT window coordinates)

```
void mouse(int button, int state, int x, int y)
{
    ...
}
```

GLUT Motion Event Callback

- `void motion(int x, int y)`
 - `x, y` 인자는 마우스의 새로운 위치 (in GLUT window coordinates)

```
void motion(int x, int y)
{
    ...
}
```


GLUT Mouse Enter/Leave the Window

- ❑ `void glutEntryFunc(void(*func)(int state));`
- ❑ `void entry(int state)`
 - `state` 인자는 `GLUT_LEFT`, `GLUT_ENTERED`
- ❑ X-window에서는 정확히 윈도우에 마우스가 들어오고 나갈 때의 이벤트를 발생시킴. Windows OS에서는 마우스를 현재 윈도우에 클릭해야 `window focus`가 바뀌게 되므로 이 함수가 정확히 작동되지 않음.

```
void entry(int state)
{
    ...
}
```

Mouse Positioning

- ❑ GLUT screen coordinate은 원점을 왼쪽 위쪽(top-left corner)으로 하고 `x+`는 오른쪽, `y+`는 아래쪽으로 1 pixel 단위로 증가한다.
- ❑ OpenGL은 2D drawing coordinate은 원점이 왼쪽 아래쪽(bottom-left corner)으로 하고, `x+`는 오른쪽, `y+`는 위쪽으로 증가한다.
- ❑ 따라서, 마우스로 입력된 `y` 값을 윈도우의 높이 (`height`)에서 빼주어야 OpenGL의 화면에 그림을 그릴 수 있다. $y = height - y$;

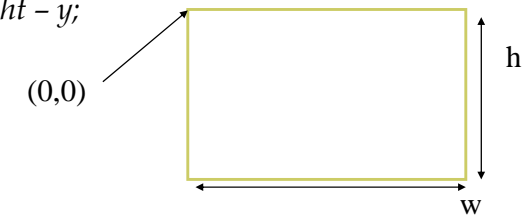

Drawing squares at cursor location

```
void mouse(int button, int state, int x, int y)
{
    if(button==GLUT_RIGHT_BUTTON && state==GLUT_DOWN)
        exit(0);
    if(button==GLUT_LEFT_BUTTON && state==GLUT_DOWN)
        drawSquare(x, y);
}

void drawSquare(int x, int y)
{
    y = window_height - y; /* convert y position to screen drawing coordinates */
    glColor3ub( (char) rand()%256, (char) rand ()%256, (char) rand()%256);
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(x+size, y+size);
    glVertex2f(x-size, y+size);
    glVertex2f(x-size, y-size);
    glVertex2f(x+size, y-size);
    glEnd();
}
```

If both a mouse button and ALT key are pressed

```
void mouse(int button, int state, int x, int y)
{
    specialKey = glutGetModifiers();
    if((state==GLUT_DOWN)&&(specialKey == GLUT_ACTIVE_ALT))
    {
        if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {
            red = 1.0; green = 0.0, blue = 0.0;
        }
        else if (button = GLUT_MIDDLE_BUTTON){
            red = 0.0; green = 1.0, blue = 0.0;
        }
        ...
    }
}
```

GLUT Device Functions

- `glutJoystickFunc(func)`
 - 조이스틱의 상태를 매 t milliseconds 단위로 호출
- `glutTabletMotionFunc(func)`
 - 테블렛 puck이 움직였을 때 호출
- `glutTabletButtonFunc(func)`
 - 테블렛 버튼이 눌렀거나 떼어졌을 때 호출
- `glutDialsFunc(func)`
 - 다이얼이 돌려졌을 때 호출
- `glutButtonBoxFunc(func)`
 - 다이얼/버튼박스의 버튼이 눌렀거나 떼어졌을 때 호출

Widgets

- 대부분의 윈도우 시스템은 그래픽 사용자 인터페이스 (Graphical User Interface) 위젯 (widgets)을 제공
- 그래픽 디스플레이에 입력기능을 제공하는 고수준 인터페이스 (Higher-level interface)
- 물리적 입력장치가 제공하는 대부분의 기능을 제공한다.
- 위젯의 예
 - Menus
 - Push Buttons
 - Radio buttons
 - Sliders
 - Scroll bars
 - Dials

GLUT Menus Functions

- GLUT는 간단한 팝업메뉴 (pop-up menus) 기능을 제공한다.
- 먼저 메뉴 안에 항목들을 정의한 후, 이 팝업메뉴를 특정 마우스 버튼과 연결해야 한다 (이 마우스 버튼을 눌렀을 때 나타날 수 있도록).
- 각 메뉴 항목에 해당하는 답신 함수를 정의해야 함.
- 주 menus 아래 sub-menus를 만들 수 있다.

```
id = glutCreateMenu(func); /* starts defining a new menu */
glutAddMenuEntry(label, value); /* adds an entry to the menu */
glutAddSubMenu(label, id); /* adds a submenu to the menu */
glutAttachMenu(button); /* defines mouse buttons to pop-up the menu */
```
- Menus는 실행 중에 아래와 같은 함수를 써서 바꿀 수도 있다.
 - `glutSetMenu`, `glutRemoveMenuItem`, `glutChangeToMenuEntry`, `glutChangeToSubMenu`
- Menus는 실행 중에 아래와 같은 함수를 써서 버튼에 attach 혹은 detach가 가능하다.
 - `glutDetachMenu`

Defining a simple menu

- `int glutCreateMenu(void (*func)(int value));`
- `void glutAddMenuEntry(char *name, int value);`
 - name인자는 메뉴에 나타나는 이름
 - value인자는 메뉴 엔트리가 선택됐을 때 답신함수에 보내지는 값
- `void glutAttachMenu(int button);`
 - button인자에는 GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_MIDDLE_BUTTON, GLUT_RIGHT_BUTTON

```
menu_id = glutCreateMenu(menu);
glutAddMenuEntry("clear screen", 1);
gluAddMenuEntry("exit", 2);
glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
```

clear screen

exit

Menu actions

- Menu callback


```
void menu(int id)
{
    if(id == 1) glClear();
    if(id == 2) exit(0);
}
```

- 각각의 메뉴는 생성시 ID를 갖는다.
- `glutAddSubMenu(char *submenu_name, submenu id)`를 사용하여 sub-menus 추가

Hierarchical Menus

```
sub_menu = glutCreateMenu(size_menu);
glutAddMenuEntry("Increase Size", 2);
glutAddMenuEntry("Decrease Size", 3);
```

```
glutCreateMenu(top_menu);
glutAddMenuEntry("Quit", 1);
glutAddSubMenu("Resize", sub_menu);
glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON);
```

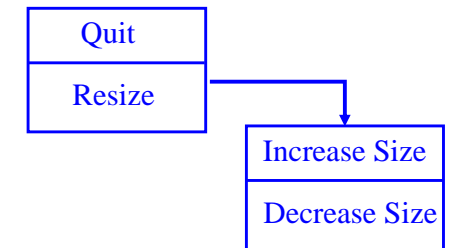

Idle Callback

- `glutIdleFunc(void (*func)(void))`의 답신함수는 다른 이벤트가 없을 때 실행됨.
- Idle은 애니메이션 움직임에 사용함, e.g. *rotating square*

```
void idle() {
    /* change something */
    t += dt
    glutPostRedisplay();
}
```

```
void display() {
    glClear();
    /* draw something that depends on t */
    glutSwapBuffers();
}
```

- Idle의 default 답신함수(callback function)는 NULL.

The display callback

- 디스플레이 답신함수는 GLUT에서 윈도우가 새로 그리기(window refresh)를 요할 때 불려진다.
 - 윈도우가 처음으로 열렸을 때
 - 윈도우가 재구성이 필요할 때
 - 윈도우가 expose됐을 때
 - 사용자 프로그램에서 디스플레이가 바뀌길 원할 때
- `glutDisplayFunc(display)`는 모든 GLUT 프로그램에서 반드시 불리는 display callback이다.

glutPostRedisplay

- void glutPostRedisplay() 함수는 윈도우가 새로 그려져야 할 필요가 있는 경우를 표시하는 일을 한다.
- 일반적으로 display callback 함수를 직접 호출하는 것 보다, 이 함수를 사용하면 디스플레이가 다시 그리기 지시 플래그를 GLUT 메인루프 내에 설치해서, 과다하거나 불필요한 화면 그리기를 방지한다.
- glutPostRedisplay를 사용하면 이 프로그램이 이벤트 루프를 처리 할 때마다 디스플레이가 한 번 실행되도록 한다.

Animating a Display

- Display callback 함수 내에서 디스플레이를 새로 그릴 때 glClear()를 사용하여 먼저 윈도우를 clear한다.
- 그러나, 프레임 버퍼에서의 그림 정보는 그림 내용의 디스플레이와 분리되어 있다.
- 따라서 반쪽만 그리게 되는 디스플레이를 보게 됨.
- single_double_buffer.cpp 참고 - rotating cube 예제

Double Buffering

- 2개의 color buffer를 사용
 - Front Buffer - 화면에 출력
 - Back Buffer - 그래픽스 렌더링으로 래스터 이미지 생성
- Double Buffer
 - 더블 버퍼를 초기화
 - glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB)
 - display callback에서 버퍼를 지움
 - glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | ...)
 - display callback에서 마지막으로 스왑 버퍼를 부름
 - glutSwapBuffers()

The Reshape callback

- glutReshapeFunc(reshape)는 재구성 이벤트 답신함수를 호출한다.
- void reshape(int w, int h)
 - 윈도우의 넓이 (width)와 높이(height)를 반환한다.
 - 이 답신함수는 자동적으로 redisplay를 부른다.
- Reshape callback 함수는 윈도우가 처음 열렸을 때 호출되므로 관측함수를 넣기에 좋은 곳이다.

Example Reshape

```
void reshape(int w, int h)
{
    glViewport(0, 0, w, h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION); /* switch matrix mode */
    glLoadIdentity();
    if (w <= h)
        gluOrtho2D(-2.0, 2.0,
                  -2.0 * (GLfloat) h / (GLfloat) w, 2.0 * (GLfloat) h / (GLfloat) w);
    else
        gluOrtho2D(-2.0 * (GLfloat) w / (GLfloat) h, 2.0 * (GLfloat) w / (GLfloat) h,
                  -2.0, 2.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW); /* return to modelview mode */
}
```

Display Lists

- 그래픽스 효율을 증가시키기 위해서 네트워크 상의 클라이언트와 서버 구조를 가진 디스플레이 프로세서라 불리는 특수 목적 컴퓨터를 구성
- 초창기 그래픽스 시스템의 구조
 - 디지털 아날로그 변환기를 통해 CRT에 연결된 Host에 기반을 두고 있음
- 디스플레이 프로세서 (Display processor) 구조
 - 래스터화(Rasterization)는 디스플레이 프로세서에서 이루어짐.
 - DPU(Display processor unit)는 제한된 명령어 집합 (instruction set)을 가지고 있음. 대부분이 CRT에 기본 요소를 그리기 위한 것.
 - 사용자 프로그램은 호스트 컴퓨터에서 수행되어 컴파일된 명령 리스트가 되어 디스플레이 프로세서로 보내지고, 그 명령어들은 디스플레이 메모리(display memory)에 디스플레이 파일 (display file) 또는 디스플레이 리스트 (display list)로 저장됨.

OpenGL Display List

- OpenGL에서 디스플레이 리스트는 디스플레이할 때 사용하기 위해 저장된 OpenGL 명령어의 집합.
 - 자주 실행될 때 유용
 - 수행 효율의 향상을 위해 설계됨
- 디스플레이 리스트 정의
 - `glNewList(list, mode)`
 - `list` 는 디스플레이 리스트의 식별자 (ID)
 - `mode` 는 `GL_COMPILE` (서버에 리스트를 보내지만 내용을 디스플레이 하지 않도록 지시), `GL_COMPILE_AND_EXECUTE` (즉시 디스플레이)
 - `glEndList()`
- 디스플레이 리스트 실행
 - `glCallList(list)`
- 디스플레이 리스트 이름 지정
 - `glGenLists(range)`

OpenGL Display List

```
/* init 함수 내에서 .. */
#define BOX 1
glNewList(BOX, GL_COMPILE);
    glBegin(GL_POLYGON);
        glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
        glVertex2f(-1.0, -1.0);
        glVertex2f(1.0, -1.0);
        glVertex2f(1.0, 1.0);
        glVertex2f(-1.0, 1.0);
    glEnd();
glEndList();

/* display 함수 내에서 .. */
glCallList(BOX);
```

Display List Functions

□ 디스플레이 리스트 생성

```
GLuint id;
void init()
{
    id = glGenLists( 1);

    glNewList( id, GL_COMPILE );

    /* other OpenGL routines */

    glEndList();
}
```

□ 생성된 디스플레이 리스트 호출

```
void display()
{
    glCallList( id );
}
```

Display List

□ 여러 개의 디스플레이 리스트를 부르는 함수

- glCallLists(GLsizei num, GLenum type, const GLvoid * lists_ptr)
- Type은 GL_BYTE, GL_UNSIGNED_BYTE, GL_SHORT, GL_UNSIGNED_SHORT, GL_INT, GL_UNSIGNED_INT, GL_FLOAT, GL_2_BYTES, GL_3_BYTES, GL_4_BYTES

□ 디스플레이 리스트 안에서 다른 디스플레이 리스트도 호출 가능

□ 디스플레이 리스트 생성은 네스트(nested)하지 못함

- 예를 들어 glEndList() 전에 glNewList()가 두 번째로 불리면 GL_INVALID_OPERATION라는 에러(error) 발생

□ glFlush(), glGet*(), glIsEnabled()처럼 즉시처리를 요하는 함수는 디스플레이 리스트 안에 불릴 수 없음

□ 디스플레이 리스트는 한번 생성되면 glDeletelists() 가 불릴 때까지 내용을 바꿀 수 없음.

Display Lists and State

□ 디스플레이 리스트 안에 대부분의 OpenGL 함수들이 들어갈 수 있음

□ 디스플레이 리스트 안에서 상태(State)를 변화시킬 수 있고, 이런 변경이 디스플레이 리스트가 실행된 후에도 예측하지 못한 효과를 줄 수도 있음.

- 예를 들어, 빨간색 네모를 그리는 디스플레이 리스트가 실행될 때마다 그림의 색이 적색으로 설정되어 프로그램에서 이후에 정의된 기본 요소들 또한 적색을 가지게 됨.

□ 따라서, OpenGL의 행렬과 속성 스택의 사용을 권장함.

- 디스플레이 리스트 안에 시작과 끝에 행렬과 속성 스택 사용

```
glPushAttrib(GL_ALL_ATTRIB_BITS);
glPushMatrix();
...
glPopMatrix();
glPopAttrib();
```

Display Lists and State

□ 디스플레이 리스트 안에 시작과 끝에 행렬과 속성 스택 사용

```
#define RED_SQUARE 1
```


```
glNewList(RED_SQUARE, GL_COMPILE);
glPushAttrib(GL_CURRENT_BIT);
glColor3f(1, 0, 0);
glRectf(-1, -1, 1, 1);
glPopAttrib();
glEndList();
```

Stack: LIFO

Hierarchy and Display Lists

- 자동차 모델 예제
 - 새시 (chassis) 디스플레이 리스트 생성
 - 바퀴 (wheel) 디스플레이 리스트 생성

```
glNewList(CAR, GL_COMPILE);  
  glCallList(CHASSIS);  
  glTranslatef(...);  
  glCallList(WHEEL);  
  glTranslatef(...);  
  glCallList(WHEEL);  
...  
glEndList();
```



Picking

- 지적(Picking)은 화면 상의 한 객체를 사용자가 식별할 수 있도록 하는 입력연산
- OpenGL에서 지적 연산을 구현하기 어려움.
 - 객체 (object) 정의
 - 디스플레이 리스트 사용
 - 기본요소의 그룹을 표시하는 태그 시스템을 생성
 - 객체 지적(picking an object)을 정의
 - 기본요소를 마우스로 클릭하나? 아니면 가까이 가는 것으로 하나?
 - 여러 객체가 중첩(overlap) 됐다면?
 - 구현 이슈

Picking Solutions

- 선택모드 (Selection mode) - pick1.cpp
 - 클리핑 영역과 시역을 조절하여 작은 클리핑 영역 내의 어떤 기본 요소(primitive)가 커서(cursor)부근의 영역으로 렌더링되는지 추적. 적중 리스트(hit list)에 기록되어 후에 사용자 프로그램으로 조사될 수 있음.
- 경계 박스 (Bounding box) - pick2.cpp
 - 가장 간단한 방법
- 후면 버퍼(Back buffer) - pick3.cpp
 - color-coded objects 과 glReadPixel() 사용

Rendering Modes

- OpenGL의 glRenderMode(mode)에서 선택된 3가지 모드 중 하나로 렌더링.
 - 렌더모드 (GL_RENDER): 프레임 버퍼에 정상적인 렌더링 (default)
 - 피드백모드 (GL_FEEDBACK): 렌더링된 기본 요소의 리스트를 얻는데 사용
 - 선택모드 (GL_SELECTION): 선택모드로 전환하고 장면을 렌더링하면, 뷰볼륨 안에 있는 각 기본 요소는 적중 레코드 (hit record)를 발생하여 추후에 사용하도록 네임스택(name stack)이라고 하는 버퍼 안에 저장됨.

Selection Mode Functions

- ❑ void glSelectBuffer(GLsizei n, GLuint *buffer)
 - 네임스택 지정. 선택된 데이터가 배열 안에 있는지 확인가능
 - 선택 데이터를 넣을 배열 buffer의 크기를 n으로 설정
- ❑ void glInitNames()
 - 네임스택을 초기화
- ❑ void glPushName(GLuint name)
 - name을 네임스택에 넣는 함수
- ❑ void glPopName()
 - 탑(top)에 있는 name을 네임스택으로부터 꺼내는 함수
- ❑ void glLoadName(GLuint name)
 - 네임스택의 탑을 name으로 대체하는 함수
- ❑ name은 객체를 식별하기 위해 응용 프로그램에서 지정함



Using Selection Mode

1. 네임스택을 초기화
2. 선택모드로 전환
 - 일반적으로 선택 모드에 들어가기 위해서는 마우스 답신을 사용하고 마우스 답신이 끝나기 전에 선택모드를 떠남.
3. 사용자가 정의한 ID로 장면을 렌더링
4. 다시 정상적인 렌더모드로 전환
 - 이 과정에서 다수의 히트(number of hits)를 넘겨받음.
5. 네임스택 (name buffer)에 히트 레코드(hit records) 조사
 - 히트 레코드는 ID와 깊이 정보를 포함

Selection Mode and Picking

- ❑ 사용자가 정의한 커서에 중심을 갖는 조그만 사각형 안에 렌더링 된 모든 객체를 지적한다고 가정. 사각형의 크기가 지적 감도의 척도가 됨. 투영행렬과 지적행렬을 곱하기 위해서 gluPickMatrix를 사용.
 - void gluPickMatrix(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble width, GLdouble height, GLint viewport[4])

Selection Mode

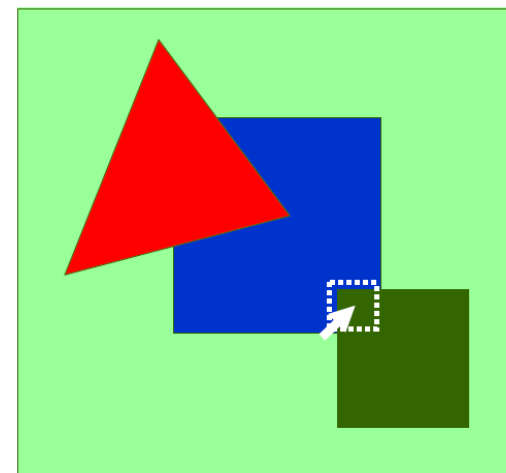


Hit list

- Object id = 3
Min, Max depths
- Object id = 2
Min, Max depths

Using Bounding Box

- 객체의 범위 (the extent of an object)을 정의.
 - 객체의 범위는 객체를 포함하고 있는 좌표축에 정렬된 (axis-aligned) 가장 작은 사각형
- 세계 좌표계 안에 어떤 사각형이 화면 좌표계의 특정 점과 대응하는지를 결정하는 것은 비교적 쉬운 일.
- 객체들과 경계 사각형들을 관련짓는 간단한 자료구조를 응용 프로그램이 유지한다면 근사한 지적을 구현가능.

Bounding Box

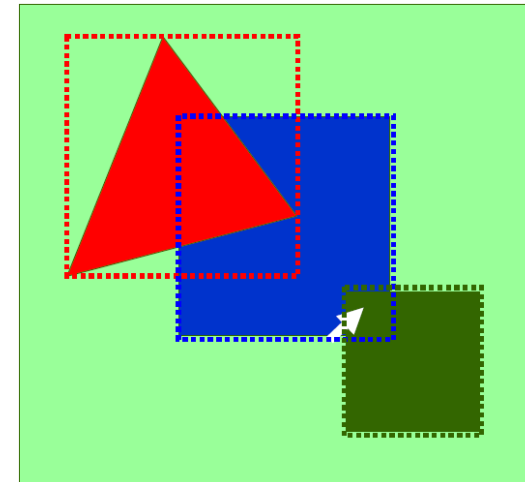


Using Back buffer

- 객체들(objects)는 각각 다른 색으로 후면 버퍼에 렌더링.
- 응용프로그램머는 새로운 객체가 프로그램으로 정의될 때마다 단순히 색을 변화시켜 객체의 내용을 결정
- 후면버퍼를 사용한 지적 연산 단계:
 1. 객체를 지적 색(pick color)로 후면버퍼에 그림
 2. 마우스 답신함수를 이용하여 마우스의 위치 값(mouse position)을 얻음
 3. glReadPixels() 함수를 이용하여 마우스 위치에 해당하는 프레임 버퍼 안의 위치를 찾고 이 위치의 색을 구함
 4. 읽혀진 색에 해당하는 객체를 색 테이블을 이용하여 찾음

Using Back buffer

Front-buffer

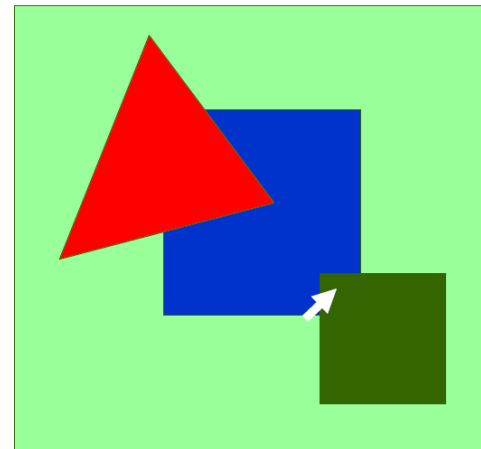

Back-buffer



For example,
Obj#1 = 1 0 0
Obj#2 = 0 1 0
Obj#3 = 0 0 1

glReadPixels()

Dithering

- 일부 그래픽스 하드웨어에서 표현 가능한 컬러의 수를 늘리기 위해 Dithering을 사용함.
- 컬러를 표현하기 위해 여러 개의 색을 혼합하여 사용함.
 - 즉, 빨간색과 흰색을 번갈아 바둑판 모양으로 칠해서 눈에 분홍색으로 보이도록 하는 것.
- glEnable(GL_DITHER)와 glDisable(GL_DITHER)를 사용하여 활성화/비활성화를 함.
- Default 로 Dithering이 활성화되어 있음.