


도큐먼트/뷰 구조

HCI Programming 2 (321190)
2007년 가을학기
11/26/2007
박경신

Overview

- 도큐먼트/뷰 구조
- 도큐먼트 템플릿 (Document Template)
- SDI (Single Document Interface) 응용 프로그램의 기본 구조
- MDI (Multiple Document Interface) 응용 프로그램의 기본 구조
- 명령 라우팅의 개념
- 여러 개의 뷰 또는 여러 개의 도큐먼트 타입을 생성 및 활용



도큐먼트/뷰 구조

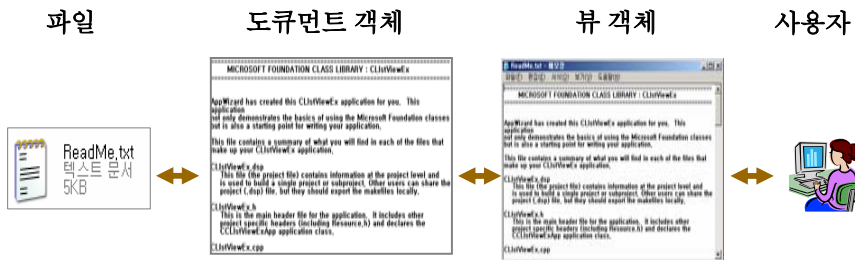


Class	역할
Document	데이터를 저장하거나 읽기 데이터의 변경 사항이 생기면 뷰의 화면을 갱신
View	데이터를 화면에 표시 사용자와의 상호 작용

도큐먼트/뷰 구조

- SDI (Single-Document Interface)
 - 하나의 응용프로그램에서 어느 한 순간에 하나의 문서만을 대상으로 작업할 수 있는 사용자 인터페이스
- MDI (Multiple- Document Interface)
 - 하나의 응용프로그램에서 동시에 두 개 이상의 문서를 대상으로 작업할 수 있는 사용자 인터페이스

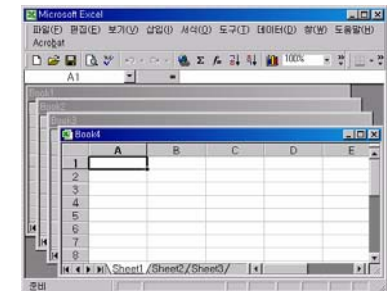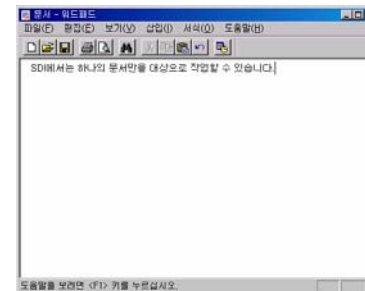


SDI (Single Document Interface)

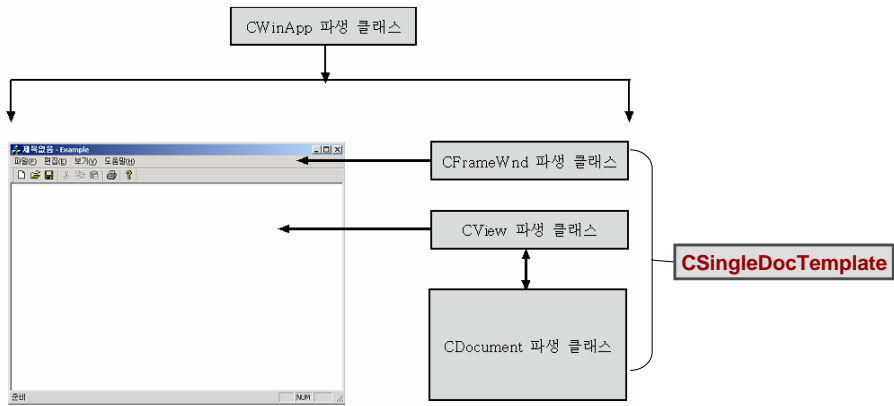

5


MDI (Multiple Document Interface)

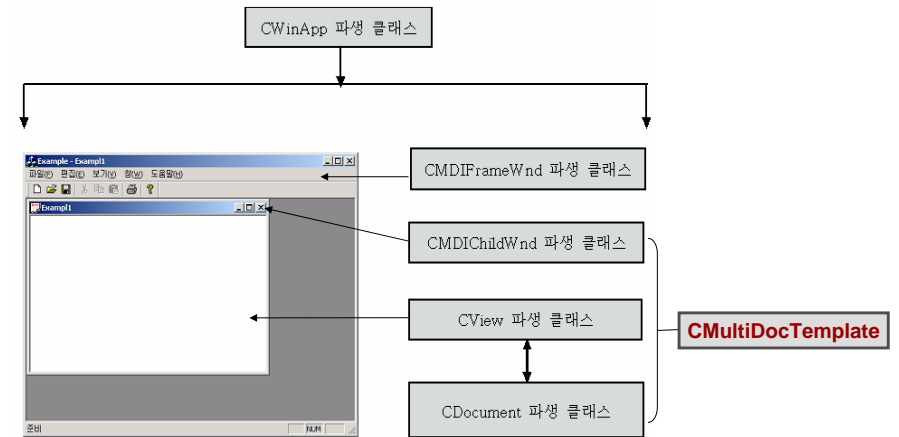

6

Document Template

- 도큐먼트, 프레임 윈도우, 뷰 클래스 정보를 유지하는 클래스
- 응용프로그램 클래스의 **InitInstance()** 에서 생성
- MFC 클래스 계층도




```

BOOL CExSDIApp::InitInstance()
{
    ...
    CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
    pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(
        IDR_MAINFRAME,
        RUNTIME_CLASS(CExSDIDoc),
        RUNTIME_CLASS(CMainFrame),
        RUNTIME_CLASS(CExSDIView));
    AddDocTemplate(pDocTemplate);
    ...
}
    
```

7

주요 객체의 생성관계

생성 주체	생성되는 것
① 응용 프로그램 객체	②도큐먼트 템플릿 객체
도큐먼트 템플릿 객체	③도큐먼트 객체, ④프레임 윈도우 객체
프레임 윈도우 객체	⑤뷰 객체

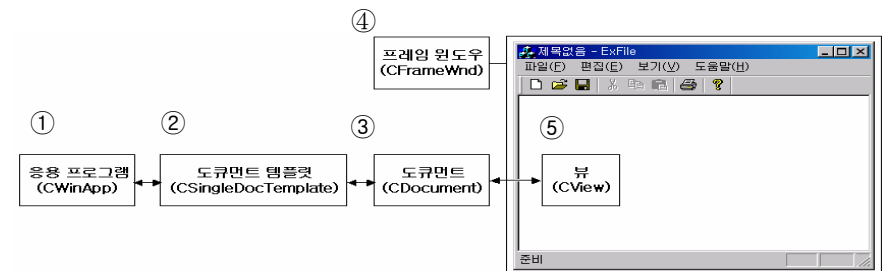

8

```

//(1)응용프로그램 클래스 (CWinApp 파생)
class CExSDIApp : public CWinApp {...}
BEGIN_MESSAGE_MAP(CExSDIApp, CWinApp)
// Standard file based document commands
ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew)
ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen)
END_MESSAGE_MAP()
BOOL CExSDIApp::InitInstance() {...}
    CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
    pDocTemplate = new CSingleDocTemplate( //도큐먼트 템플릿 객체 생성
        IDR_MAINFRAME, //리소스 ID
        RUNTIME_CLASS(CExSDIDoc), //Document
        RUNTIME_CLASS(CMainFrame), // main SDI frame window
        RUNTIME_CLASS(CExSDIView)); //View
    AddDocTemplate(pDocTemplate); //응용프로그램객체에 템플릿객체 추가

//... command line을 분석 및 처리
//생성된 메인 프레임 윈도우를 화면에 보이기
m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
m_pMainWnd->UpdateWindow(); //WM_PAINT 메시지 보내기
return TRUE;
}

```

```

//(2)프레임 윈도우 클래스 (CFrameWnd 파생)
//동적 객체 생성 기능을 사용하기 위한 매크로
//MainFrm.h
class CMainFrame : public CFrameWnd
{
...
protected:
    DECLARE_DYNCREATE(CMainFrame)//동적 객체 생성을 위한 매크로 선언부
...
}
//MainFrm.cpp
IMPLEMENT_DYNCREATE(CMainFrame, CFrameWnd)
//동적 객체 생성을 위한 매크로 구현부
...

```

10

```

//(3)뷰 클래스 (CView 파생)
//ExSDIView.h
class CExSDIView : public CView {
protected:
    DECLARE_DYNCREATE(CExSDIView)
public:
    virtual void OnDraw(CDC* pDC);
...
}
//ExSDIView.cpp
IMPLEMENT_DYNCREATE(CExSDIView, CView)
void CExSDIView::OnDraw(CDC* pDC) {
    CExSDIDoc* pDoc = GetDocument(); //도큐먼트 객체 얻어오기
    CString str = pDoc->m_docStr; //도큐먼트의 멤버변수 접근
    CFont newFont, *pOldFont=NULL;

    newFont.CreatePointFont(200, "Arial");
    pOldFont =pDC->SelectObject(&newFont);
    pDC->TextOut(100, 100, "SDI Test Program - View"); //view의 문자열 출력
    pDC->TextOut(100, 140, str); //document의 문자열 출력
...
}

```

```


//(3)도큐먼트 클래스 (CDocument 파생)
//ExSDIDoc.h
class CExSDIDoc : public CDocument
{
protected:
    DECLARE_DYNCREATE(CExSDIDoc)
public:
    virtual BOOL OnNewDocument(); //[새파일] 선택 시 호출되는 가상함수
    virtual void Serialize(CArchive& ar); //파일을 읽거나 저장하기 위한 함수
    CString m_docStr; //멤버변수
...
}
//ExSDIDoc.cpp
IMPLEMENT_DYNCREATE(CExSDIDoc, CDocument)
BOOL CExSDIDoc::OnNewDocument() { //새파일 선택시 초기화 코드 포함
    if (!CDocument::OnNewDocument()) return FALSE;
    return TRUE;
    m_docStr="SDI Test Program - DOC"; //멤버변수 초기화
}
void CExSDIDoc::Serialize(CArchive& ar) {
    if (ar.IsStoring()) { ar << m_docStr; // 파일에 저장하기 위한 코드 }
    else { ar >> m_docStr; // 파일로부터 읽기 위한 코드 }
}

```

12

SDI 응용 프로그램 구조


□ SDI 응용 프로그램 기본 구조

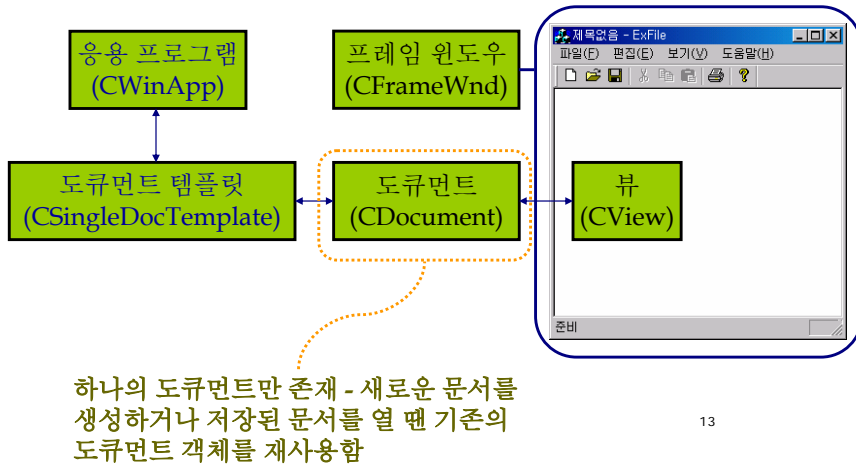

13

SDI 응용 프로그램 구조

□ SDI 응용 프로그램 구조 - 분할 윈도우 사용시

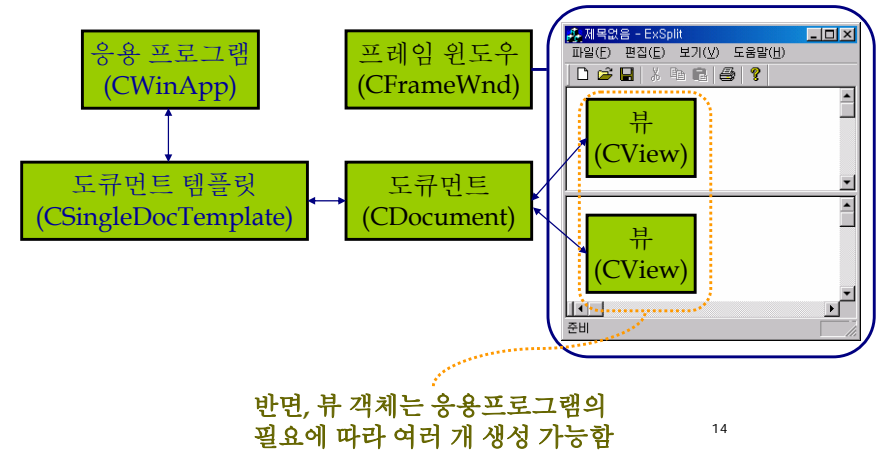


14

도큐먼트 프레임 윈도우


□ 도큐먼트 프레임 윈도우 (Document Frame Window)

- 도큐먼트의 내용을 화면에 표시하는 역할을 하는 뷰를 자식으로 갖는 윈도우
- 뷰의 부모 윈도우 또는 뷰를 감싸고 있는 윈도우

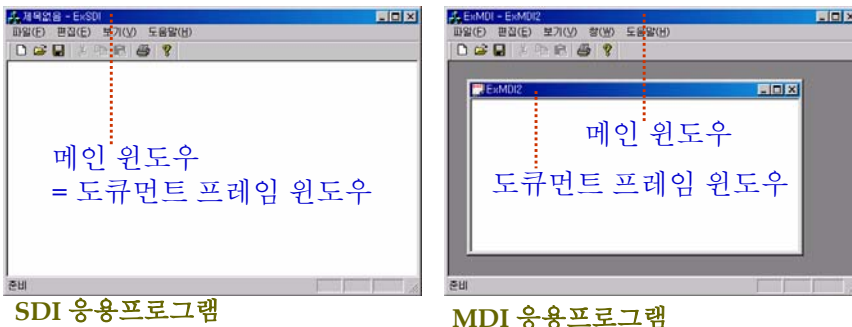

15

SDI 응용 프로그램에서 주요 객체 사이의 참조

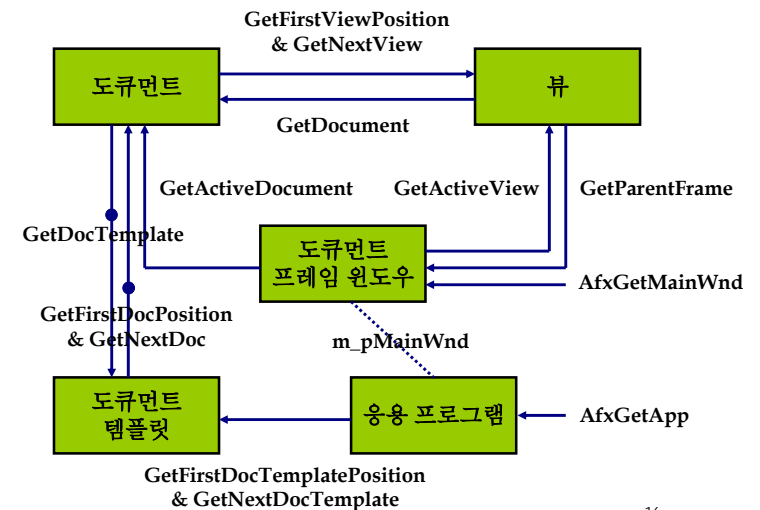

16


주요 객체 사이의 참조 함수

- CWinApp* AfxGetApp ();
 - 응용 프로그램 객체의 주소를 리턴하는 전역 함수
 - CMyApp *pMyApp = (CMyApp *) AfxGetApp();
- CWnd* AfxGetMainWnd ();
 - 메인 윈도우 객체의 주소를 리턴하는 전역 함수
 - CMainFrame *pMainFrame = (CMainFrame *) AfxGetMainWnd();
- CFrameWnd* CWnd::GetParentFrame ();
 - 부모 윈도우 중 프레임 윈도우 객체의 주소를 리턴
 - 일반적으로 도큐먼트 프레임 윈도우가 이에 해당
- CView* CFrameWnd::GetActiveView ();
 - 활성 뷰 (Active View) 객체의 주소를 리턴

17

주요 객체 사이의 참조 함수


- CDocument* CFrameWnd::GetActiveDocument ();
 - 활성 도큐먼트 (Active Document) 객체의 주소를 리턴
- CDocument* CView::GetDocument ();
 - 뷰 객체와 연결된 도큐먼트 객체의 주소를 리턴
- POSITION CDocument::GetFirstViewPosition ();
CView* CDocument::GetNextView (POSITION& rPosition);
 - 도큐먼트 객체는 자신과 연결된 뷰를 연결 리스트로 관리
 - 도큐먼트 객체와 연결된 모든 뷰 객체의 주소를 리턴

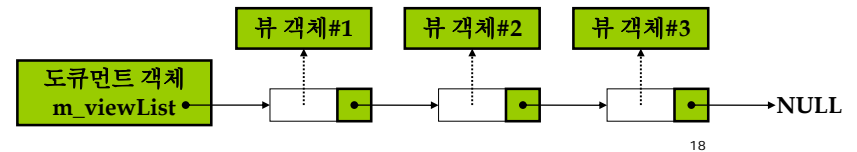

18

주요 객체 사이의 참조 함수


- POSITION CWinApp::GetFirstDocTemplatePosition ();
CDocTemplate* CWinApp::GetNextDocTemplate (POSITION& pos);
 - 응용 프로그램 객체가 관리하는 모든 도큐먼트 템플릿 객체의 주소를 리턴

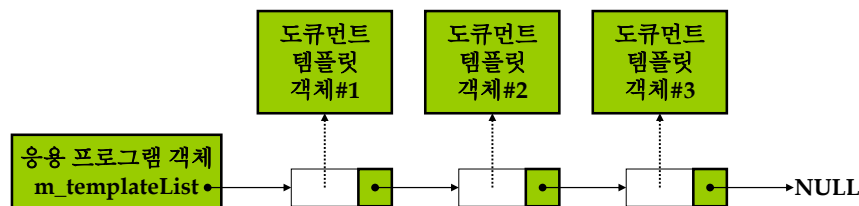

19

주요 객체 사이의 참조 함수

- POSITION CDocTemplate::GetFirstDocPosition ();
CDocument* CDocTemplate::GetNextDoc (POSITION& rPos);
 - MDI 응용 프로그램은 여러 개의 도큐먼트 객체를 생성하며 연결 리스트로 관리
 - 도큐먼트 템플릿 객체가 관리하는 모든 도큐먼트 객체의 주소를 리턴

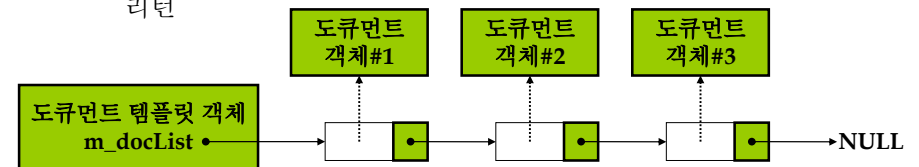

- CDocTemplate* CDocument::GetDocTemplate ();
 - 도큐먼트 객체와 연결된 도큐먼트 템플릿 객체의 주소를 리턴

20

SDI 응용 프로그램 예제 작성

- 프로젝트 생성
- 1~6단계 옵션 설정

단계	변경 사항
1	'Single document'를 선택한다.
2	Compound Document Support 변경 사항 없음 Document Template Strings 파일 확장자를 입력
3	DB 변경 사항 없음
4	UI 변경 사항 없음
5	Advanced Features 'ActiveX Controls' 선택을 해제
6	Generated Classes 변경 사항 없음

21

SDI 응용 프로그램 예제 작성

- InitInstance() 함수

```

BOOL CExSdiApp::InitInstance()
{
    ...
    // 응용 프로그램의 설정 정보가 저장될 레지스트리 위치를 지정
    ① SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications"));
    // 가장 최근에 사용한 파일 목록을 레지스트리에서 로드
    ② LoadStdProfileSettings();

    CSingleDocTemplate* pDocTemplate;
    pDocTemplate = new CSingleDocTemplate(
        IDR_MAINFRAME,
        RUNTIME_CLASS(CExSdiDoc),
        RUNTIME_CLASS(CMainFrame),
        RUNTIME_CLASS(CExSdiView));
    AddDocTemplate(pDocTemplate);
    
```

22

SDI 응용 프로그램 예제 작성

- InitInstance() 함수

```

③ EnableShellOpen(); // 마우스로 더블 클릭해서 파일을 열 수 있게 함
④ RegisterShellFileTypes(TRUE); // 도큐먼트 템플릿을 검사해서 찾아낸
    // 도큐먼트 타입을 레지스트리에 등록

CCommandLineInfo cmdInfo;
ParseCommandLine(cmdInfo);
if (!ProcessShellCommand(cmdInfo))
    return FALSE;
m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW);
m_pMainWnd->UpdateWindow();


⑤ m_pMainWnd->DragAcceptFiles(); // 마우스로 파일을 Drag-and-Drop
    // 하면 해당 파일을 열도록 함

return TRUE;
}
    
```

23

도큐먼트 문자열 (Document String)

- 도큐먼트 문자열 (Document String)을 위한 리소스
- CDocTemplate::GetDocString() 으로 접근

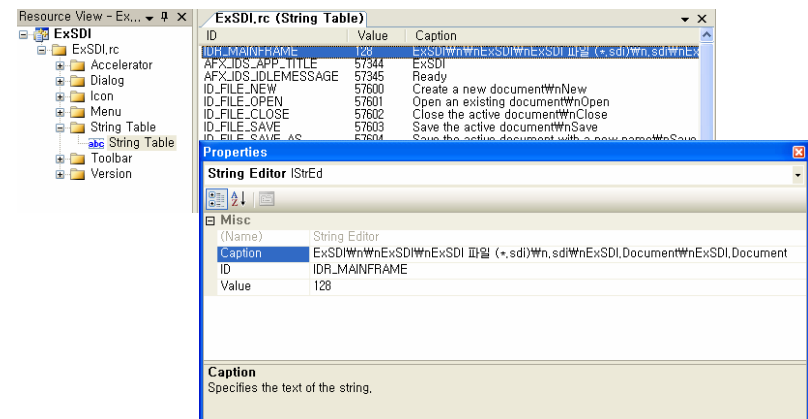

24

도큐먼트 문자열 (Document String)

```
ExSDI\n\nExSDI\nExSDI 파일 (*.sdi)\n.sdi\nExSDI.Document
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
\nExSDI Document
⑦
```

번호	의미
1	프레임 윈도우의 타이틀 바에 표시되는 제목
2	새로 생성한 문서의 제목. 생략하면 기본값인 '제목없음'으로 설정
3	두 개 이상의 도큐먼트 타입을 지원하는 MFC 응용 프로그램에서만 사용. 새로운 문서를 생성할 때 도큐먼트 타입을 묻는 대화상자가 뜨는데 이 대화상자에 표시되는 문자열
4	열기 또는 저장하기 대화상자에 표시
5	파일의 기본 확장자로 사용
6	레지스트리에 등록되는 도큐먼트 타입 ID. 공백을 허용하지 않음
7	레지스트리에 등록되는 도큐먼트 타입 문자열. 공백을 허용 25

도큐먼트 문자열 (Document String)

// GetDocString() 사용 예

```
CSDIExApp *pApp = (CSDIExApp *)AfxGetApp();
POSITION pt = pApp->GetFirstDocTemplatePosition();
CDocTemplate* pDocT = pApp->GetNextDocTemplate(pt);
```

```
CString title, docname, filename, filtername, filterext;
pDocT->GetDocString(title, CDocTemplate::windowTitle);
pDocT->GetDocString(docname, CDocTemplate::docName);
pDocT->GetDocString(filename, CDocTemplate::fileNewName);
pDocT->GetDocString(filtername, CDocTemplate::filterName);
pDocT->GetDocString(filterext, CDocTemplate::filterExt);
```

26

도큐먼트 클래스 주요 함수

- void **SetModifiedFlag** (BOOL bModified = TRUE);
 - 도큐먼트 객체가 유지하는 데이터를 수정한 경우 호출
 - 파일을 저장하지 않고 다른 파일을 열거나 종료 시 확인에 이용
 - void **UpdateAllViews** (CView* pSender, LPARAM lHint = 0L, CObject* pHint = NULL);
 - 도큐먼트 객체와 연결된 모든 뷰의 화면을 갱신
- ```
CDocument::UpdateAllViews()
⇒ CView::OnUpdate()
⇒ CWnd::Invalidate()
⇒ CWnd::OnPaint()
⇒ CView::OnDraw()
```

} 도큐먼트 객체

} 뷰 객체
- UpdateAllViews(NULL); // 모든 뷰의 전체 영역 갱신
  - UpdateAllViews(this); // 현재 뷰를 제외한 모든 뷰의 전체영역 갱신
  - UpdateAllViews(NULL, 1, (CObject \*) pRect) // 모든 뷰의 사각형 영역만 갱신

27

## 도큐먼트 클래스 주요 함수

```
void CDocument::UpdateAllViews(CView* pSender, LPARAM lHint,
CObject* pHint)
{
 // 생략
 POSITION pos = GetFirstViewPosition();
 while (pos != NULL)
 {
 CView* pView = GetNextView(pos);
 if (pView != pSender) // pSender는 제외
 pView->OnUpdate(pSender, lHint, pHint);
 // Invalidate() 호출 WM_PAINT -> OnPaint() -> OnDraw()
 }
}
```

28

## 도큐먼트 클래스 주요 가상 함수

- virtual BOOL **OnNewDocument** ();
  - 새 문서를 생성할 때 자동으로 호출
  - 도큐먼트 클래스의 생성자보다 OnNewDocument 함수에 초기화 코드를 추가하는 것이 바람직함
- virtual BOOL **OnOpenDocument** (LPCTSTR lpszPathName);
  - 파일을 열 때 자동으로 호출, 읽어 들인 데이터를 처리할 때 재정의
- virtual BOOL **OnSaveDocument** (LPCTSTR lpszPathName);
  - 파일을 저장할 때 자동으로 호출, 저장할 데이터를 처리할 때 재정의
- virtual void **DeleteContents** ();
  - 새로운 문서를 생성하거나 파일을 열 때 자동으로 호출
- virtual void **Serialize** (CArchive& ar);
  - 파일을 열거나 저장할 때 자동으로 호출

29

## 도큐먼트 클래스 가상 함수 호출 순서

### □ 가상 함수 호출 순서

- [파일]->[새 파일] 메뉴 항목을 선택할 때

OnNewDocument() ⇒ DeleteContents()

- [파일]->[열기...] 메뉴 항목을 선택할 때

OnOpenDocument() ⇒ DeleteContents() ⇒ Serialize()

- [파일]->[저장] 또는 [파일]->[다른 이름으로 저장...] 메뉴 항목을 선택할 때

OnSaveDocument() ⇒ Serialize()

30

## 뷰 클래스 주요 가상 함수

- virtual void **OnDraw** (CDC\* pDC);
  - 화면 출력, 인쇄, 인쇄 미리 보기를 할 때 자동으로 호출
- virtual void **OnInitialUpdate**();
  - 뷰 객체가 도큐먼트 객체와 연결된 후 화면에 보이기 전에 자동으로 호출
  - CView::OnInitialUpdate() 함수는 CView::OnUpdate() 함수를 호출하여 뷰의 화면 전체를 무효화
- virtual void **OnUpdate** (CView\* pSender, LPARAM lHint, CObject\* pHint);
  - CDocument::UpdateAllViews() 함수와 CView::OnInitialUpdate() 함수에서 호출되어 뷰 화면 전체를 무효화 (CWnd::Invalidate를 이용하여)
  - 효과적인 화면 갱신이 필요할 때 재정의
  - 두 번째와 세 번째 인자를 참조하여 뷰의 화면 일부만 무효화

31

## 명령 라우팅 (Command Routing)

### □ MFC 응용 프로그램에서 사용하는 메시지 종류


| 종류        | 설명                                                      | 메시지 맵 매크로                    |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 윈도우 메시지   | 윈도우 생성, 종료, 마우스, 키보드 등 다양한 원인에 의해 발생                    | ON_WM_XXX                    |
| 명령 메시지    | 메뉴, 툴바, 가속기 등에 의해 발생                                    | ON_COMMAND(ID, 함수)           |
| 명령 갱신 메시지 | 메뉴, 툴바, 상태바 등의 상태를 갱신할 필요가 있을 때 발생. MFC에서만 사용하는 고유의 메시지 | ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID, 함수) |
| 통지 메시지    | 컨트롤 (자식 윈도우)이 부모 윈도우에게 보내는 메시지                          | ON_XXX (ID, 함수)              |

32



## 명령 라우팅 (Command Routing)

### □ 명령 라우팅 순서

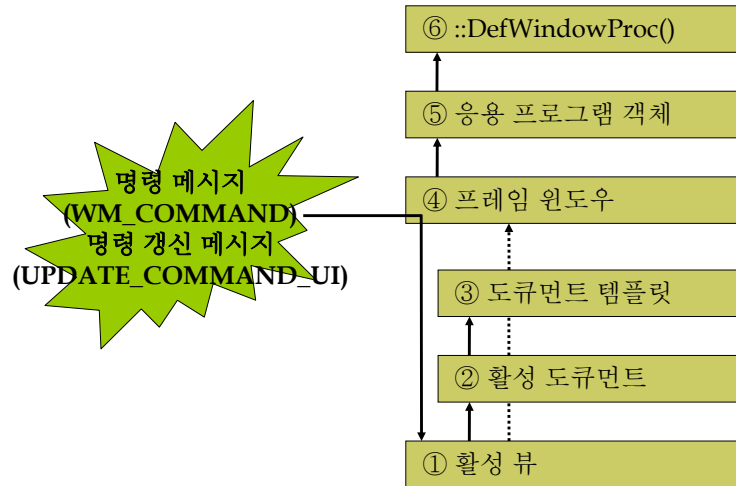

## 분할 윈도우 (Splitter Window)

### □ 동적 분할 윈도우 (Dynamic Splitter Window)

- 같은 뷰 클래스를 기반으로 여러 개의 뷰를 생성
- 총 네 개의 구획(Pane) 생성 가능

```

CBOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT /*lpcs*/,
 CCreateContext* pContext)
{
 return m_wndSplitter.Create(this,
 2, 2, // TODO: adjust the number of rows, columns
 CSize(10, 10), // TODO: adjust the minimum pane size
 pContext);
}

BOOL CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
 if(!CFrameWnd::PreCreateWindow(cs))
 return FALSE;
 // TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
 // the CREATESTRUCT cs

 return TRUE;
}

```

34

## 동적 분할 윈도우 구현 예제 작성


- 프로젝트 생성
- 1~6단계 옵션 설정

| 단계 | 변경 사항                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 'Single document'를 선택한다.                                                   |
| 2  | Compound Document Support 변경 사항 없음<br>Document Template Strings 파일 확장자를 입력 |
| 3  | DB 변경 사항 없음                                                                |
| 4  | UI에서 Split Window를 체크                                                      |
| 5  | Advanced Features 'ActiveX Controls' 선택을 해제                                |
| 6  | Generated Classes 변경 사항 없음                                                 |

35

## 동적 분할 윈도우 구현 예제 작성

### □ 동적 분할 윈도우 구현

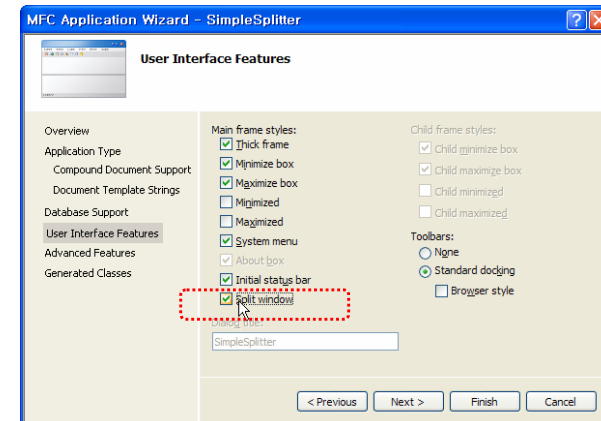

36

```

//동적 분할 윈도우 지원을 위해 생성된 코드
class CMainFrame : public CFrameWnd {
...
// Attributes
protected:
 CSplitterWnd m_wndSplitter; //동적 분할 윈도우 지원을 위한 클래스 추가
}

BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT /*lpcs*/,
 CCreateContext* pContext) {
 return m_wndSplitter.Create(
 this, //부모 윈도우
 2, 2, //가로, 세로 분할 개수
 CSize(10, 10), //구획(pane)의 기본 크기
 //이 크기보다 작으면 분할을 없앴
 pContext); //MFC 윈도우생성에 필요한 구조체
}

```

37

```

// Document 파일에 m_str을 분할된 윈도우에 출력하는 프로그램
// (WM_CHAR 메시지 처리에 의하여 입력된 문자를 m_str에 추가)
//(1)Document class
class CSplitterWinDoc : public CDocument
{
...
public:
 CString m_str; //변수 선언
}

BOOL CSplitterWinDoc::OnNewDocument()
{
 if (!CDocument::OnNewDocument()) return FALSE;
 m_str = ""; //변수 초기화
 return TRUE;
}

```

38

```

//(2)View Class
void CSplitterWinView::OnDraw(CDC* pDC)
{
 CSplitterWinDoc* pDoc = GetDocument();
 CRect rect;
 GetClientRect(&rect);
 // Document 객체의 m_str 출력
 pDC->DrawText(pDoc->m_str, &rect, DT_LEFT);
}


void CSplitterWinView::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT
nFlags)
{
 CSplitterWinDoc* pDoc = GetDocument();
 pDoc->m_str += (char) nChar; //입력된 문자를 m_str에 추가
 // Document와 연결된 모든 View에 대한 화면 갱신
 pDoc->UpdateAllViews(NULL);
 CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);
}

```

39

## 동적 분할 윈도우 구현 예제 작성


### □ 실행결과

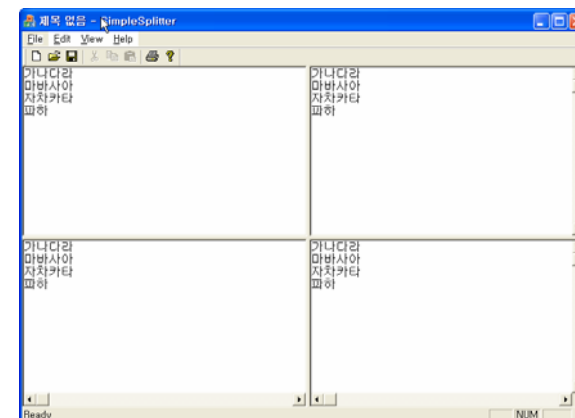

40

## 분할 윈도우


- 정적 분할 윈도우 (Static Splitter Window)
  - 서로 다른 뷰 클래스를 기반으로 여러 개의 뷰를 생성
  - 총 256개의 구획 생성 가능

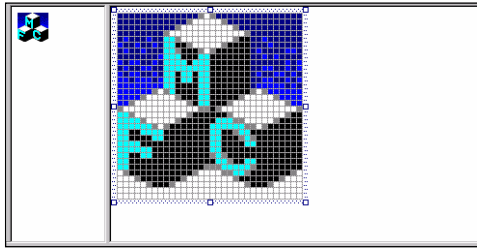

41

## 분할 윈도우

- 정적 분할 윈도우 구현
  - CView 를 기반으로 하는 새로운 뷰 클래스를 생성

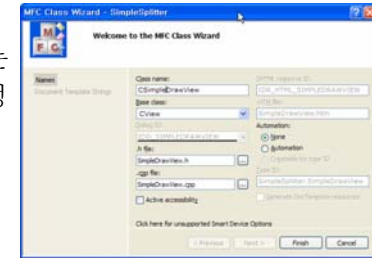

- 두 개의 뷰 클래스에 대하여 서로 다른 처리 내용 구현

// 두 번째 분할 영역을 처리하는 뷰 클래스에 WM\_LBUTTONDOWN 메시지 처리  
// 추가 (사각형 출력)

```
void CSimpleDrawView::OnLButtonDown(UINT nFlags, CPoint point) {
 CClientDC dc(this);
 dc.SelectStockObject(LTGRAY_BRUSH);
 dc.Rectangle(point.x-20, point.y-20, point.x+20, point.y+20);
 CView::OnLButtonDown(nFlags, point);
}
```

42

## 분할 윈도우

- 정적 분할 윈도우 구현
  - 프레임 윈도우 클래스의 OnCreateClient () 함수 수정

```
BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT /*lpcs*/,
 CCreateContext* pContext) {
 m_wndSplitter.CreateStatic(this, 2, 1); // row=2, col=1
 m_wndSplitter.CreateView(0, 0, // row=0, col=0
 RUNTIME_CLASS(CSimpleSplitterView),
 CSize(300, 200), pContext);
 m_wndSplitter.CreateView(1, 0, // row=1, col=0
 RUNTIME_CLASS(CSimpleDrawView),
 CSize(300, 200), pContext);
 // row=0, col=0에 위치하는 뷰 객체의 주소를 받아서 활성뷰로 설정
 SetActiveView((CView *)m_wndSplitter.GetPane(0, 0));
 return TRUE;
}
```

43

## 분할 윈도우


- 정적 분할 윈도우 구현
  - 프레임 윈도우 클래스 (MainFrm.cpp)에 헤더 파일 추가
    - #include "SimpleDrawView.h"
    - #include "SimpleSplitterView.h"
    - #include "SimpleSplitterDoc.h"
  - 뷰 클래스의 OnChar에 Invalidate를 호출

```
BOOL CSimpleSplitterView::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT
 nFlags) {
 CSimpleSplitterDoc* pDoc = GetDocument();
 pDoc->m_str += (char) nChar; // 입력된 문자를 doc의 m_str에 추가
 Invalidate(); // 이 뷰만 다시 그림
 return TRUE;
}
```

44

## 정적 분할 윈도우 구현 예제 작성


### 실행결과

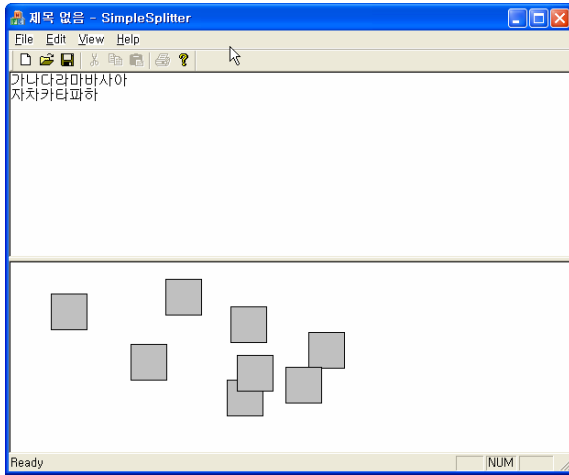

45

## MDI 응용 프로그램 구조


### MDI 응용 프로그램 기본 구조

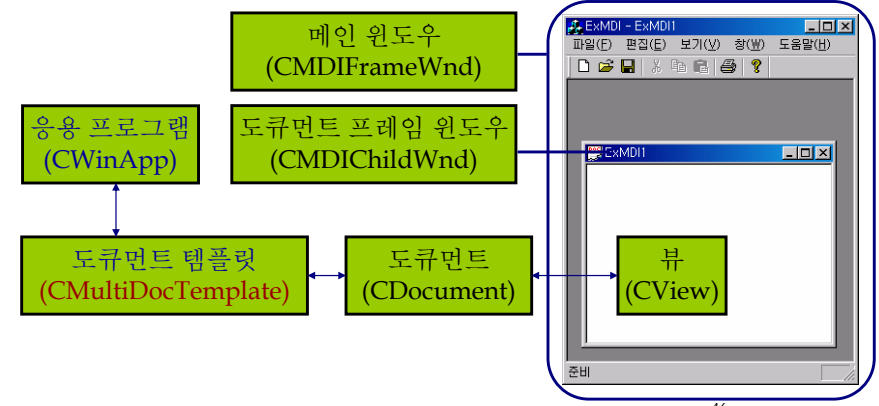

46

## MDI 응용 프로그램 구조


### MDI 응용 프로그램 일반 구조

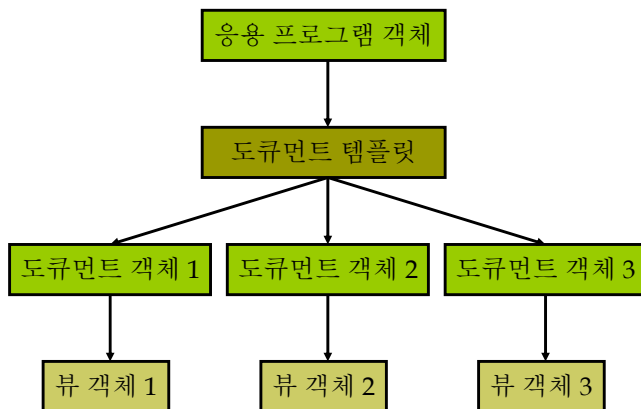

47

## MDI 응용 프로그램 구조

### MDI 응용 프로그램 일반 구조

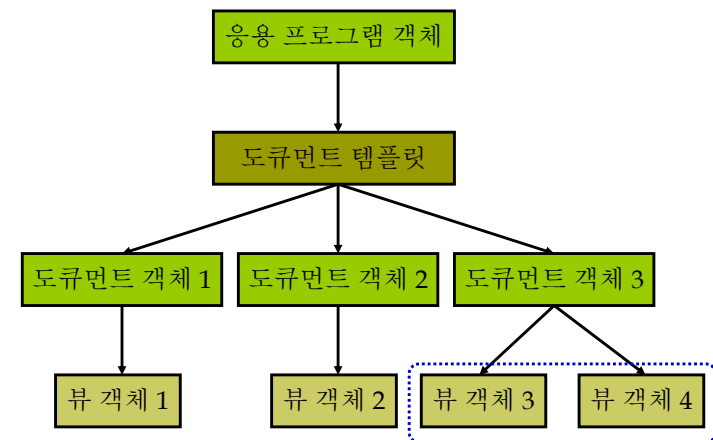

48

## SDI와 MDI 응용 프로그램 비교

- 도큐먼트 템플릿으로 CSingleDocTemplate 클래스 대신 **CMultiDocTemplate** 클래스 사용
- SDI 응용 프로그램과 달리 MDI 응용 프로그램은 도큐먼트 객체를 재사용하지 않고 매번 **새로 생성**
- MDI 응용 프로그램에서는 메인 윈도우와 도큐먼트 프레임 윈도우가 별개이며 각각 **CMDIFrameWnd**, **CMDIChildWnd** 클래스 사용

49

## MDI 응용 프로그램의 InitInstance()

- InitInstance() 함수

```


BOOL CSimpleMDIApp::InitInstance()
{
 ...
 CMultiDocTemplate* pDocTemplate;
 pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
 IDR_SimpleMDITYPE,
 RUNTIME_CLASS(CSimpleMDIDoc),
 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // 도큐먼트 프레임 윈도우
 RUNTIME_CLASS(CSimpleMDIView));
 AddDocTemplate(pDocTemplate);

 CMainFrame* pMainFrame = new CMainFrame; // 메인 윈도우
 if (!pMainFrame->LoadFrame(IDR_MAINFRAME))
 return FALSE;
 m_pMainWnd = pMainFrame;
 ...
}

```

50

## MDI 응용 프로그램에서 주요 객체 사이의 참조

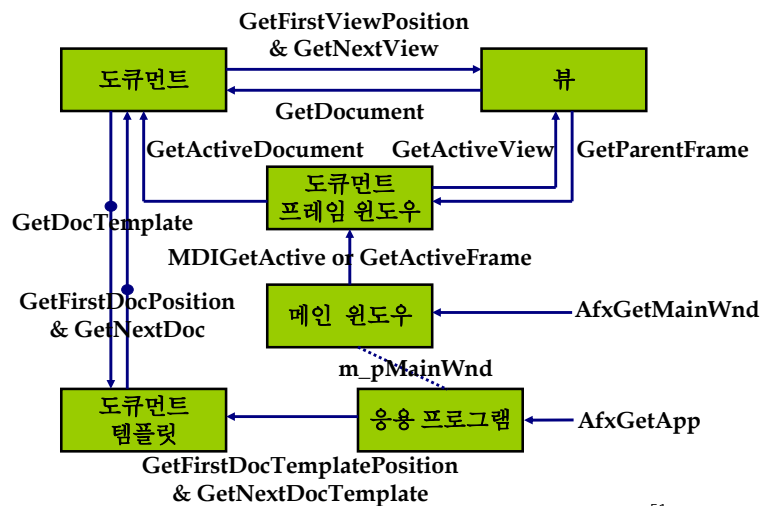

51

## 주요 객체 사이의 참조 함수

- **CMDIChildWnd\* CMDIFrameWnd::MDIGetActive** (BOOL\* pbMaximized = NULL);
- **CFrameWnd\* CFrameWnd::GetActiveFrame** ();
  - 활성 도큐먼트 프레임 윈도우 객체의 주소를 리턴

52

## MDI 응용 프로그램 특징

- [파일]->[새 파일] 메뉴 항목을 선택하면 새로운 도큐먼트, 도큐먼트 프레임 윈도우, 뷰 객체가 생성
- [창]->[다음 창] 메뉴 항목을 선택하면 활성 도큐먼트에 대한 뷰를 추가로 생성 가능
- 최소 두 개의 메뉴 사용

53


## 다양한 도큐먼트 타입 지원

- 새로운 도큐먼트 타입 추가
  - ① 새로운 도큐먼트와 뷰 클래스를 생성하고 구현 코드 작성
  - ② 아이콘, 메뉴, 도큐먼트 문자열 등 리소스를 추가
  - ③ `GetInstance()` 함수 수정

54

## 다양한 도큐먼트 타입 지원

- MDI 응용 프로그램 일반 구조
  - 두 개 이상의 도큐먼트 타입 지원

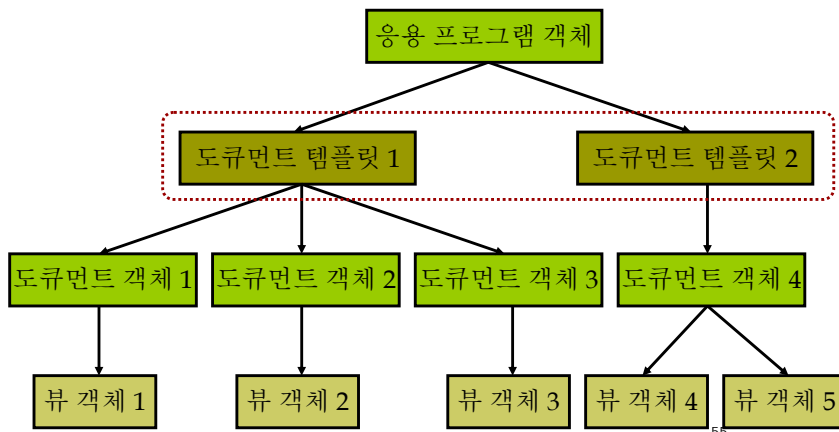

55

## MDI 응용 프로그램 예제 작성


- 프로젝트 생성
- 1~6단계 옵션 설정

| 단계 | 변경 사항                                          |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | 'Multiple document'를 선택한다.                     |
| 2  | Compound Document Support 변경 사항 없음             |
| 3  | DB 변경 사항 없음                                    |
| 4  | UI 변경 사항 없음                                    |
| 5  | Advanced Features 'ActiveX Controls' 선택을 해제함   |
| 6  | 뷰 클래스의 Base Class를 <code>CEditView</code> 로 변경 |

56

## MDI 응용 프로그램 예제 작성


### □ 메뉴 리소스

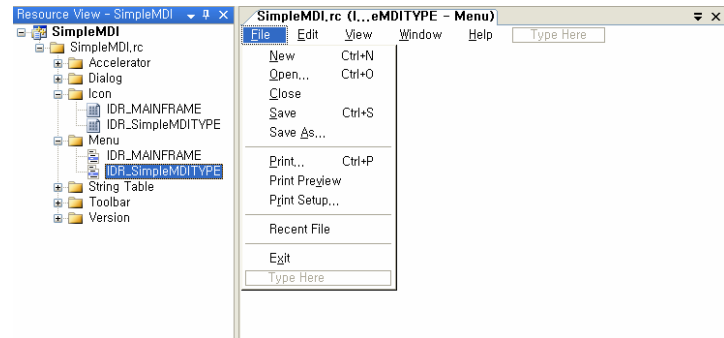

57

## MDI 응용 프로그램 예제 작성


### □ 하나의 문서 클래스로 여러 개의 문서 객체 생성 예

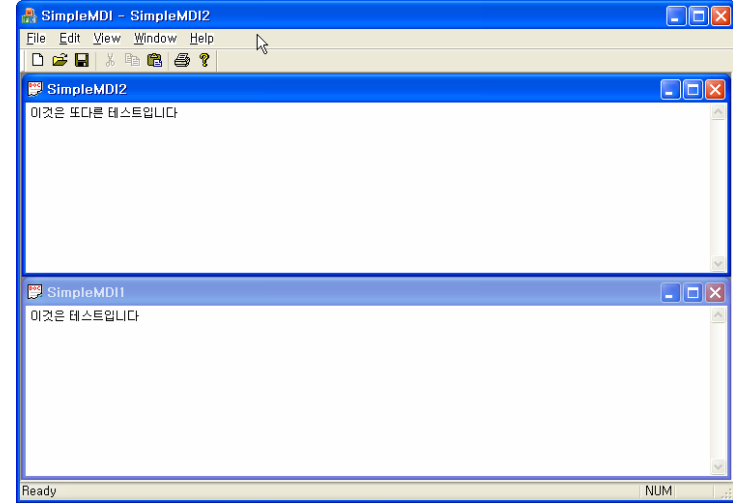

## MDI 응용 프로그램 예제 작성

### □ 여러 개의 문서 클래스를 이용한 예를 추가


1. 새로운 문서와 뷰 클래스를 생성하고 구현 코드 작성

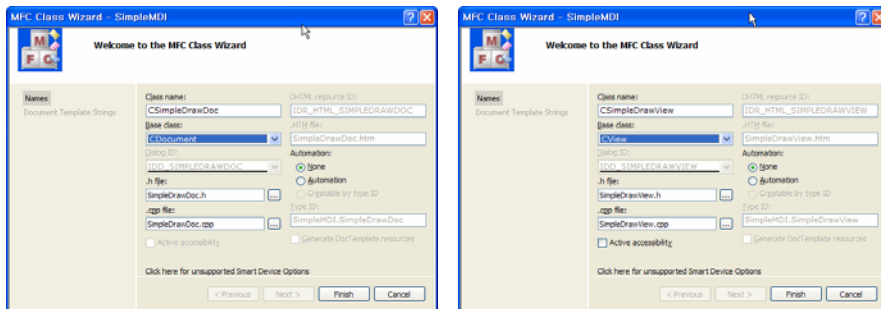

59

## MDI 응용 프로그램 예제 작성

### 2. 아이콘, 메뉴, 문서 문자열 등 리소스를 추가

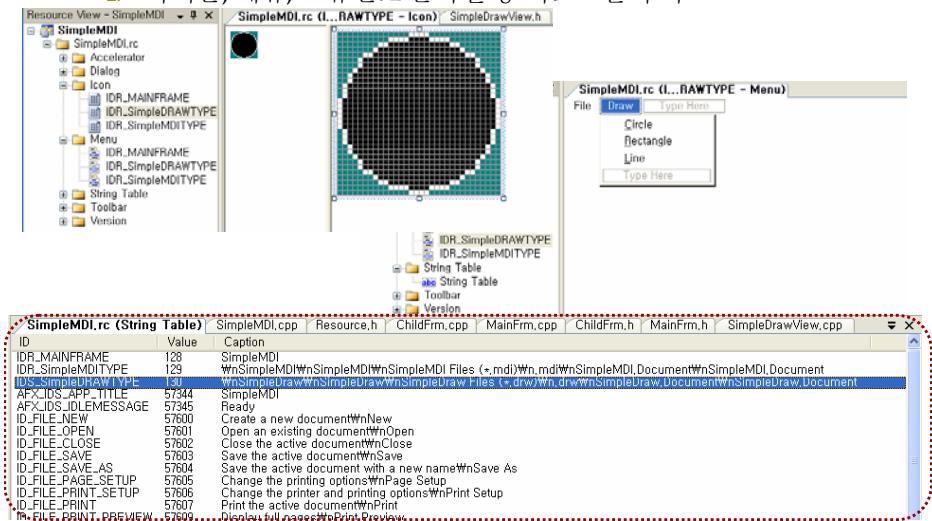

## MDI 응용 프로그램 예제 작성

### 3. 응용 프로그램 클래스의 InitInstance() 함수 수정

```
BOOL CSimpleMDIApp::InitInstance() { // 생략...
 CMultiDocTemplate* pDocTemplate;
 pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
 IDR_SimpleMDITYPE,
 RUNTIME_CLASS(CSimpleMDIDoc),
 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame
 RUNTIME_CLASS(CSimpleMDIView));
 AddDocTemplate(pDocTemplate);
 //추가된 도큐먼트, 뷰를 위한 템플릿 생성 및 응용프로그램 객체에 추가
 pDocTemplate = new CMultiDocTemplate(
 IDR_SimpleDRAWTYPE,
 RUNTIME_CLASS(CSimpleDrawDoc),
 RUNTIME_CLASS(CChildFrame), // custom MDI child frame
 RUNTIME_CLASS(CSimpleDrawView));
 AddDocTemplate(pDocTemplate);
 // 생략...
}
```

61

## MDI 응용 프로그램 예제 작성

### 4. 응용 프로그램 클래스에 헤더 파일 추가

```
// SimpleMDI.cpp

#include "stdafx.h"
#include "SimpleMDI.h"
#include "MainFrm.h"


#include "ChildFrm.h"
#include "SimpleMDIDoc.h"
#include "SimpleMDIView.h"

#include "SimpleDrawDoc.h"
#include "SimpleDrawView.h"
```

62

## MDI 응용 프로그램 예제 작성

### 5. 응용 프로그램 실행 시 존재하는 도큐먼트 타입을 선택하여 새로 만들기

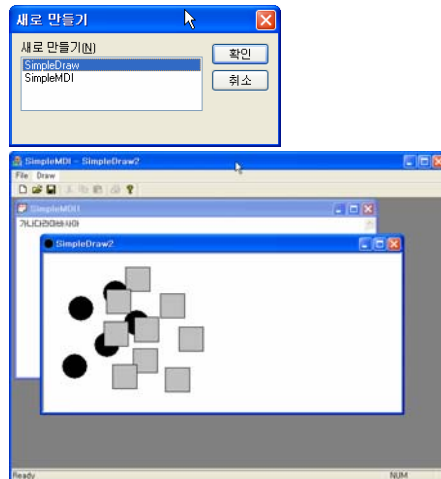

63